
EVRE visio 60 Edelstahl Glas weissalu, WESCO Lüfterbaustein, ECO-Linie

ECO-Linie



- Flexibler Einbau dank geringer Einbauhöhe und zahlreicher Abgangsmöglichkeiten

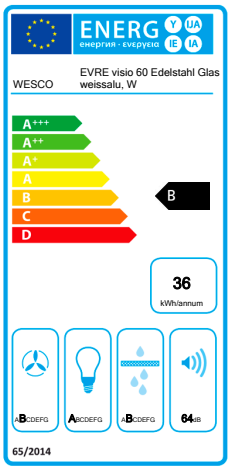

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Besonders leise
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

Besonders energieeffizient
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Dimmbar
Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

Farbtemperatur einstellbar
Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.

WESCO Connect
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

EVRE visio 60 Edelstahl Glas weissalu, WESCO Lüfterbaustein, ECO-Linie

ECO-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Farbe Glas	Weissaluminium
Gesamtanschlusswert	Max. 179.4 W	Breite Nennmass	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	34 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 4.7 W (9.4 W)
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	240 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung max. Abluft	420 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	300 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	520 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung min. Umluft	180 m³/h	Produktlinie	ECO
Luftleistung max. Umluft	330 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Umluft	370 m³/h	Umluftklassifizierung	**
Schallleistungspegel min. Abluft *	52 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.5 m
Schallleistungspegel max. Abluft *	64 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	links
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel min. Umluft *	58 dB(A) re1pW	Randabsaugung	ja
Schallleistungspegel max. Umluft *	69 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	73 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	150 Pa	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Druckvermögen max. Abluft	350 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	355 Pa	Gewicht netto	20 kg
Farbe Gerät	weiss		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011794-110	EVRE visio 60 Edelstahl Glas weissalu, WESCO Lüfterbaustein, ECO-Linie	2062.90	2230.00

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	150 mm

Planungshinweise

EVRE visio 60 Edelstahl Glas weissalu, WESCO Lüfterbaustein, ECO-Linie

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 612 / 812 / 1012 / 1212 × 312 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Externe Beleuchtungsquellen können optional eingebunden werden
- Farben: weiss RAL 9016 / weissaluminium RAL 9006
- Bitte beachten: RAL-Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abgang seitlich links werkseitig
- Abgang seitlich rechts oder links oder rechts oben bauseits möglich
- Abgang nach hinten oder vorne (Option mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Im Umluftbetrieb ist beim Ausblas in den Raum ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch