



- Liberté conceptionnelle : encombrement réduit et multiples possibilités de sorties



#### Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



#### Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.




#### Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



#### WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

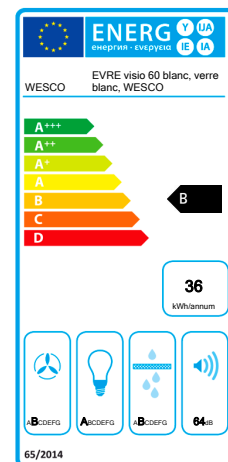

### Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Couleur du verre	Blanc
Consommation électrique totale	Max. 179.4 W	Largeur	60 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Profondeur	34 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 4.7 W (9.4 W)
Vitesses	3+i	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	240 m³/h	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Débit d'air max. évacuation	420 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	300 Lux
Débit d'air intensif évacuation	520 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air min. circuit fermé	180 m³/h	Gamme de produit	ECO
Débit d'air max. circuit fermé	330 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air intensif circuit fermé	370 m³/h	Classification des filtres à charbon	**
Niveau sonore min. évacuation *	52 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.5 m
Niveau sonore max. évacuation *	64 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	gauche
Niveau sonore intensif évacuation *	69 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore min. circuit fermé *	58 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Oui
Niveau sonore max. circuit fermé *	69 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Niveau sonore intensif circuit fermé *	73 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression minimale évacuation	150 Pa	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Pression maximale évacuation	350 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Pression intensive évacuation	355 Pa	Poids net	13.28 kg
Couleur du corps de hotte	Blanc		

\* Niveau sonore dB( A ) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011794-220	EVRE visio 60 blanc, verre blanc, WESCO aérateur, ECO Line	2062.90	2230.00

### Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	150 mm
---------------------	--------

### Instructions d'installation

### Instructions d'installation générales

- Découpe : 612 / 812 / 1012 / 1212 × 312 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 - 1100 mm
- Volume de captation recommandé : 80 - 150 mm
- De l'éclairage externe peut être raccordé, en option avec plus-value
- Couleur : blanc RAL 9016 / blanc alu RAL 9006
- Attention : les couleurs RAL peuvent présenter des variations de teinte selon le matériau, p. ex. bois, verre, etc. par rapport aux couleurs environnantes

### Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie latérale gauche, préparation d'usine
- sortie latérale gauche ou droite, ou droite en haut, à façon possible
- Sortie arrière ou avant (option à plus-value)

### Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm<sup>2</sup> pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm<sup>2</sup> pour l'air non canalisé

---

#### **WESCO AG Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

#### **WESCO AG Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

#### **WESCO AG Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch