
# EVRE visio 80 inox, verre blanc alu, WESCO aérateur, ECO Line

ECO-Linie



- Liberté conceptionnelle : encombrement réduit et multiples possibilités de sorties

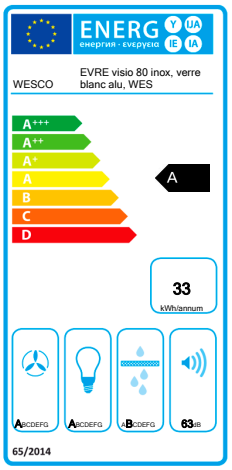


**Connexions pour entrées d'air**
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Fonctionnement ultra-silencieux**
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**Modulation de la luminosité**
Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

**Modulation de la température chromatique**
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

**Arrêt temporisé**
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

# EVRE visio 80 inox, verre blanc alu, WESCO aérateur, ECO Line

ECO-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Couleur du verre | Verre blanc alu |
| Consommation électrique totale | Max. 179.4 W | Largeur | 80 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Profondeur | 34 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 975 m³/h | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 975 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 4.7 W (9.4 W) |
| Vitesses | 3+i | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Débit d'air min. évacuation | 300 m³/h | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Débit d'air max. évacuation | 500 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 300 Lux |
| Débit d'air intensif évacuation | 670 m³/h | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air min. circuit fermé | 230 m³/h | Gamme de produit | ECO |
| Débit d'air max. circuit fermé | 420 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 550 m³/h | Classification des filtres à charbon | *** |
| Niveau sonore min. évacuation * | 51 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1.5 m |
| Niveau sonore max. évacuation * | 63 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | gauche |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 69 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 57 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Oui |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 68 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 73 dB(A) re1pW | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Pression minimale évacuation | 150 Pa | Type de Filtre de désodorisatio | charbon actif |
| Pression maximale évacuation | 350 Pa | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Pression intensive évacuation | 355 Pa | Poids net | 20 kg |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | | |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4011795-110 | EVRE visio 80 inox, verre blanc alu, WESCO aérateur, ECO Line | 2257.15 | 2440.00 |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | |
|---|---|
| manchette de sortie | 150 mm |

## Instructions d'installation

# EVRE visio 80 inox, verre blanc alu, WESCO aérateur, ECO Line



### Instructions d’installation générales

- Découpe : 612 / 812 / 1012 / 1212 × 312 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 – 1100 mm
- Volume de captation recommandé : 80 – 150 mm
- De l’éclairage externe peut être raccordé, en option avec plus-value
- Couleur : blanc RAL 9016 / blanc alu RAL 9006
- Attention : les couleurs RAL peuvent présenter des variations de teinte selon le matériau, p. ex. bois, verre, etc. par rapport aux couleurs environnantes

### Instructions d’installation pour evacuation

- Gaine d‘évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie latérale gauche, préparation d’usine
- sortie latérale gauche ou droite, ou droite en haut, à façon possible
- Sortie arrière ou avant (option à plus-value)

### Instructions d’installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l’air recommandée d’au moins 400 cm2 pour l’air canalisé et d’au moins 500 cm2 pour l’air non canalisé

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch