



- Leistungsstarke Deckenhaube ohne Licht für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Die Glasuntersicht dient nicht nur als ästhetischer Blickfang, sondern sorgt für eine grossflächige und effektive Dunsterfassung mit Randabsaugung und strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern



**Anbindungsvielfalt Zuluft**

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



**Besonders leise**

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.




**Besonders energieeffizient**

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



**WESCO Connect**

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

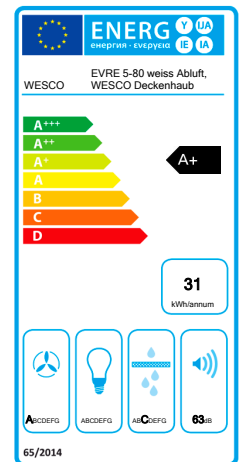

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Farbe Gerät	weiss
Gesamtanschlusswert	Max. 170 W	Farbe Glas	
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	80 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe Nennmass	54 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Leistungsstufen	3+i	Bedienung/Regelung	Extern
Luftleistung min. Abluft	295 m³/h	Produktlinie	ECO
Luftleistung max. Abluft	555 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Abluft	720 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	oben / hinten / vorne
Schalleistungspegel min. Abluft *	46 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Randabsaugung	ja
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen min. Abluft	120 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen max. Abluft	385 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	385 Pa	Gewicht netto	29.2 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012327-010	EVRE 5-80 weiss Abluft, WESCO Deckenhaube	2747.45	2970.00

#### Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	835 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	537 mm
------------------------------	--------	-----------------------------	--------

#### Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	295-305 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	295-305 mm
--	------------	--------------------------------	------------

#### Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	215 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	85 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	299 mm
Abluftstutzen Höhe	57 mm		

#### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 - 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 - 150 mm
- Deckenbefestigung für nicht tragende Decken (mit Mehrpreis)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

## Planungshinweise Umluft

- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch