



- Leistungsstarke Deckenhaube ohne Licht für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Die Glasuntersicht dient nicht nur als ästhetischer Blickfang, sondern sorgt für eine grossflächige und effektive Dunsterfassung mit Randabsaugung und strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.




#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

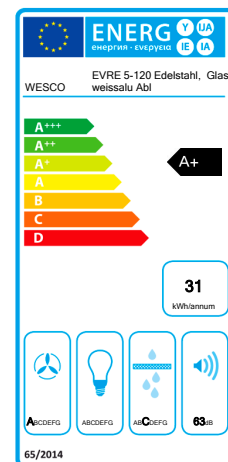

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Gesamtanschlusswert	Max. 170 W	Farbe Glas	Weissaluminium
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	120 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe Nennmass	54 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Leistungsstufen	3+i	Bedienung/Regelung	Extern
Luftleistung min. Abluft	295 m³/h	Produktlinie	ECO
Luftleistung max. Abluft	555 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Abluft	720 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	oben / hinten / vorne
Schalleistungspegel min. Abluft *	46 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Randabsaugung	ja
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	4
Druckvermögen min. Abluft	120 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen max. Abluft	385 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 120 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	385 Pa	Gewicht netto	36.1 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012329-000	EVRE 5-120 Edelstahl, Glas weissalu Abluft, WESCO Deckenhaube	3672.55	3970.05

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1235 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	537 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	295-305 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	295-305 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	215 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	85 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	299 mm
Abluftstutzen Höhe	57 mm		

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 - 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 - 150 mm
- Deckenbefestigung für nicht tragende Decken (mit Mehrpreis)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

## Planungshinweise Umluft

- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch