



- Leistungsstarke Deckenhaube mit integrierter Beleuchtung für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Die Glasuntersicht dient nicht nur als ästhetischer Blickfang, sondern sorgt für eine grossflächige und effektive Dunsterfassung mit Randabsaugung und strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.




Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

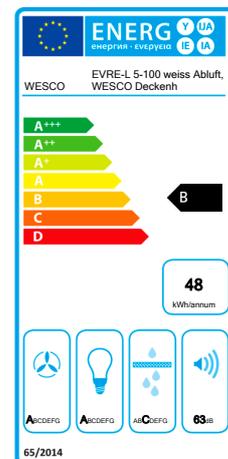

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Breite Nennmass | 100 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 194 W | Tiefe Nennmass | 54 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 12 W (24 W) |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Luftleistung min. Abluft | 295 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 775 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 555 m³/h | Bedienung/Regelung | Extern |
| Luftleistung intensiv Abluft | 720 m³/h | Produktlinie | ECO |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 46 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 63 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben / hinten / vorne |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 68 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Druckvermögen min. Abluft | 120 Pa | Randabsaugung | ja |
| Druckvermögen max. Abluft | 385 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 3 |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 385 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Farbe Gerät | weiss | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Farbe Glas | | Gewicht netto | 32.7 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4012331-010 | EVRE-L 5-100 weiss Abluft, WESCO Deckenhaube mit Licht | 3506.00 | 3790.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 1035 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 537 mm |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|
| Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN | 295-305 mm | Standard-Haubenhöhe Umluft MIN | 295-305 mm |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Höhe Lüftergehäuse | 215 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 85 mm |
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 299 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 57 mm | | |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 - 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 - 150 mm
- Deckenbefestigung für nicht tragende Decken (mit Mehrpreis)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch