



- Leistungsstarke Deckenhaube mit integrierter Beleuchtung für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Die Glasuntersicht dient nicht nur als ästhetischer Blickfang, sondern sorgt für eine grossflächige und effektive Dunsterfassung mit Randabsaugung und strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



#### Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.




#### Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

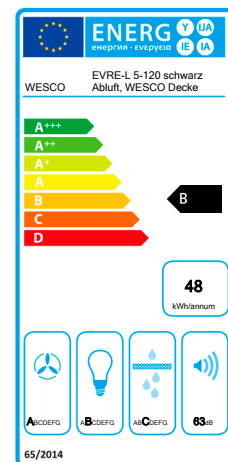

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Breite Nennmass	120 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 194 W	Tiefe Nennmass	54 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 12 W (24 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung min. Abluft	295 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	620 Lux
Luftleistung max. Abluft	555 m³/h	Bedienung/Regelung	Extern
Luftleistung intensiv Abluft	720 m³/h	Produktlinie	ECO
Schalleistungspegel min. Abluft *	46 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel max. Abluft *	63 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben / hinten / vorne
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen min. Abluft	120 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen max. Abluft	385 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	4
Druckvermögen intensiv Abluft	385 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	schwarz	empfohlene Kochfeldbreite	bis 120 cm
Farbe Glas	Schwarz	Gewicht netto	36.1 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012332-020	EVRE-L 5-120 schwarz Abluft, WESCO Deckenhaube mit Licht	3968.55	4290.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1235 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	537 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	295-305 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	295-305 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	215 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	85 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	299 mm
Abluftstutzen Höhe	57 mm		

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 - 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 - 150 mm
- Deckenbefestigung für nicht tragende Decken (mit Mehrpreis)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

## Planungshinweise Umluft

- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch