



- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In den Trendfarben Schwarz und Weiss erhältlich
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfaches, intuitives Drucktasten-Bedienteil




**Anbindungsvielfalt Zuluft**

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

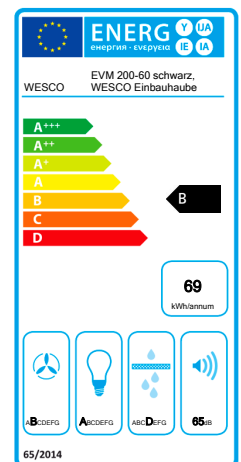

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	Druckvermögen intensiv Abluft	409 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 260 W	Farbe Gerät	schwarz
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	60 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe Nennmass	29 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	670 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	670 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	50 cm
Leistungsstufen	3+i	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7 W
Luftleistung min. Abluft	255 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Luftleistung max. Abluft	550 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung intensiv Abluft	650 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	365 Lux
Luftleistung min. Umluft	255 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung max. Umluft	410 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung intensiv Umluft	430 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel min. Abluft *	49 dB(A) re1pW	Umluftklassifizierung	*
Schalleistungspegel max. Abluft *	65 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schalleistungspegel min. Umluft *	60 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schalleistungspegel max. Umluft *	71 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	72 dB(A) re1pW	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Druckvermögen min. Abluft	321 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen max. Abluft	405 Pa	Gewicht netto	10.5 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012449	EVM 200-60 schwarz, WESCO Einbauhaube	860.30	930.00

#### Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	514 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	303 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	283 mm		

#### Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	322 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	322 mm
-------------------------------------	--------	--------------------------------	--------

#### Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	88 mm
--	-------

#### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 498 / 698 x 264 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz soft touch und weiss (kein RAL und NCS Farbcode)

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch