



Auslaufmodell Nettopreis Fin de série Prix netto

- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In den Trendfarben Schwarz und Weiss erhältlich
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfaches, intuitives Drucktasten-Bedienteil




Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

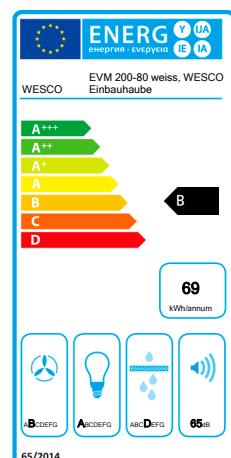

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	Druckvermögen intensiv Abluft	409 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 260 W	Farbe Gerät	weiss
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	80 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe Nennmass	29 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	670 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	670 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	50 cm
Leistungsstufen	3+i	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7 W
Luftleistung min. Abluft	255 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Luftleistung max. Abluft	550 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung intensiv Abluft	650 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	365 Lux
Luftleistung min. Umluft	255 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung max. Umluft	410 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung intensiv Umluft	430 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	49 dB(A) re1pW	Umluftklassifizierung	*
Schallleistungspegel max. Abluft *	65 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schallleistungspegel min. Umluft *	60 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel max. Umluft *	71 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	72 dB(A) re1pW	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Druckvermögen min. Abluft	321 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen max. Abluft	405 Pa	Gewicht netto	10.5 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012450	EVM 200-80 weiss, WESCO Einbauhaube	266.65	288.25

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	714 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	303 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	283 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	322 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	322 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	88 mm		

Planungshinweise			
------------------	--	--	--

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 498 / 698 x 264 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz soft touch und weiss (kein RAL und NCS Farbcode)

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch