




- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

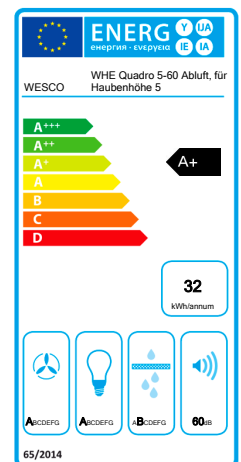

#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



#### Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Gesamtanschlusswert	Max. 175 W	Breite Nennmass	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	53 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 2 W (4 W)
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	240 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	1000 Lux
Luftleistung max. Abluft	525 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	730 m³/h	Produktlinie	ECO
Schalleistungspegel min. Abluft *	41 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel max. Abluft *	60 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen min. Abluft	70 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen max. Abluft	410 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	390 Pa	Gewicht netto	21.4 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012829-000	WHE Quadro 5-60 Abluft, für Haubenhöhe 575 - 885 mm	2553.20	2760.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	600 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	530 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Abluftstutzen ø	150 mm

Planungsinformationen Kanäle			
CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301	Schliffrichtung	Längs

- | Planungshinweise  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl</li> <li>• Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten</li> <li>• Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung</li> <li>• Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar</li> <li>• Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen</li> <li>• Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion</li> </ul> |

**WESCO AG**  
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch