




- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

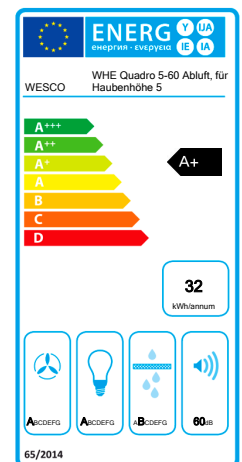

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Gesamtanschlusswert	Max. 175 W	Breite Nennmass	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	53 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 2 W (4 W)
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	240 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	1000 Lux
Luftleistung max. Abluft	525 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	730 m³/h	Produktlinie	ECO
Schalleistungspegel min. Abluft *	41 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel max. Abluft *	60 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen min. Abluft	70 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen max. Abluft	410 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	390 Pa	Gewicht netto	21.4 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012829-000	WHE Quadro 5-60 Abluft, für Haubenhöhe 575 - 885 mm	2553.20	2760.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	600 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	530 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Abluftstutzen ø	150 mm

Planungsinformationen Kanäle			
CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301	Schliffrichtung	Längs

- | Planungshinweise |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl • Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten • Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung • Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar • Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen • Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion |

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch