

# WHE quadro 5-60 évacuation, pour une hauteur totale de 575 à 885 mm

ECO-Linie



- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Commande intuitive par boutons-poussoirs rétro-éclairés
- Spots LED non éblouissants: éclairage optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux



#### Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.




#### Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



#### WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

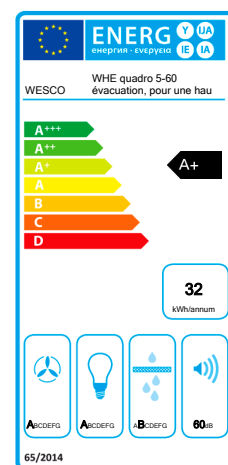

# WHE quadro 5-60 évacuation, pour une hauteur totale de 575 à 885 mm

ECO-Linie

## Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Couleur du corps de hotte	Acier
Consommation électrique totale	Max. 175 W	Largeur	60 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Profondeur	53 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 2 W (4 W)
Vitesses	3+i	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	240 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	1000 Lux
Débit d'air max. évacuation	525 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air intensif évacuation	730 m³/h	Gamme de produit	ECO
Niveau sonore min. évacuation *	41 dB(A) re1pW	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore max. évacuation *	60 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore intensif évacuation *	68 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	2
Pression minimale évacuation	70 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression maximale évacuation	410 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Pression intensive évacuation	390 Pa	Poids net	21.4 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012829-000	WHE quadro 5-60 évacuation, pour une hauteur totale de 575 à 885 mm	2553.20	2760.00

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	600 mm	Profondeur effective du corps de hotte	530 mm
-------------------------------------	--------	--	--------

## Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	150 mm
---------------------	--------

## Données d'installation - canal

Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301	Direction du brossage	En longueur
--	--------	-----------------------	-------------

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générale

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

## Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

## Instructions d'installation circuit fermé

Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée

### Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### Küchenlüftung

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

### Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### Aération de cuisine

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch