



- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.




Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

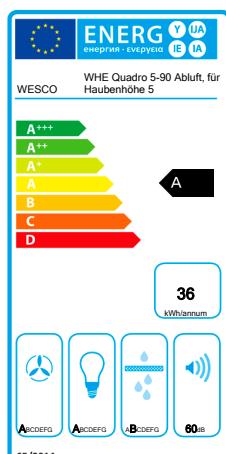

WHE Quadro 5-90 Abluft, für Haubenhöhe 575 - 885 mm

ECO-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Farbe Gerät	Edelstahl
Gesamtanschlusswert	Max. 180 W	Breite Nennmass	90 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	53 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4 x 2 W (8 W)
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Luftleistung min. Abluft	240 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	1200 Lux
Luftleistung max. Abluft	525 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	730 m³/h	Produktlinie	ECO
Schallleistungspegel min. Abluft *	41 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel max. Abluft *	60 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	3
Druckvermögen min. Abluft	70 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen max. Abluft	410 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Druckvermögen intensiv Abluft	390 Pa	Gewicht netto	25 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012830-000	WHE Quadro 5-90 Abluft, für Haubenhöhe 575 - 885 mm	3080.50	3330.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	900 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	530 mm
------------------------------	--------	-----------------------------	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	150 mm
-----------------	--------

Planungsinformationen Kanäle

CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301	Schliffrichtung	Längs
-----------------------------------	--------	-----------------	-------

Planungshinweise

- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über hinterleuchtete Drucktasten
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Besonders leise dank schalldämmungsoptimierter Konstruktion

**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch