

WHE quadro 5-90 évacuation, pour une hauteur totale de 575 à 885 mm

ECO-Linie



- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Commande intuitive par boutons-poussoirs rétro-éclairés
- Spots LED non éblouissants: éclairage optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux



Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.




Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

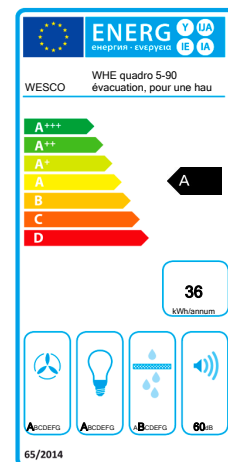

WHE quadro 5-90 évacuation, pour une hauteur totale de 575 à 885 mm

ECO-Linie

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Couleur du corps de hotte | Acier |
| Consommation électrique totale | Max. 180 W | Largeur | 90 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Profondeur | 53 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 975 m³/h | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 975 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 4 x 2 W (8 W) |
| Vitesses | 3+i | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Débit d'air min. évacuation | 240 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 1200 Lux |
| Débit d'air max. évacuation | 525 m³/h | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air intensif évacuation | 730 m³/h | Gamme de produit | ECO |
| Niveau sonore min. évacuation * | 41 dB(A) re1pW | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore max. évacuation * | 60 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 68 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 3 |
| Pression minimale évacuation | 70 Pa | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Pression maximale évacuation | 410 Pa | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Pression intensive évacuation | 390 Pa | Poids net | 25 kg |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4012830-000 | WHE quadro 5-90 évacuation, pour une hauteur totale de 575 à 885 mm | 3117.50 | 3370.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 900 mm | Profondeur effective du corps de hotte | 530 mm |
|-------------------------------------|--------|--|--------|

Données d'installation - bloc-moteur

| | |
|---------------------|--------|
| manchette de sortie | 150 mm |
|---------------------|--------|

Données d'installation - canal

| | | | |
|--|--------|-----------------------|-------------|
| Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 | Direction du brossage | En longueur |
|--|--------|-----------------------|-------------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générale

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch