
FHE teleskop quadro 7-120 évacuation, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm

ECO-Linie



- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Réglage simple et rapide de la hauteur de la hotte: amélioration de la captation et de l’ergonomie
- Commande intuitive par touches sensitives
- Spots LED non éblouissants: éclairement optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce à l’aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING (option)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux

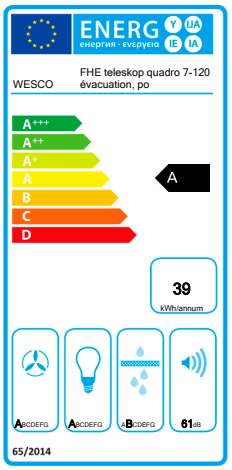

Connexions pour entrées d‘air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d‘entrée d‘air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d‘un ventilateur à moteur EC, d‘un éclairage LED et d‘un bloc ventilateur à flux optimisé.

Eclairage LED non éblouissant
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Modulation de la luminosité
Réglage en continu de la luminosité de l‘éclairage de valorisation et de l‘éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d’interagir avec d’autres appareils.

Réglage en hauteur
Réglage préservant l‘ergonomie de l‘espace de travail : la hotte s‘approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.

Eclairage LED non éblouissant
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

FHE teleskop quadro 7-120 évacuation, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm

ECO-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Largeur	120 cm
Consommation électrique totale	Max. 185 W	Profondeur	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 6 x 2 W (12 W)
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Vitesses	3+i	Eclairement du plan de cuisson	850 Lux
Débit d'air min. évacuation	230 m³/h	Commande	Touch Control
Débit d'air max. évacuation	505 m³/h	Gamme de produit	ECO
Débit d'air intensif évacuation	710 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	43 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore max. évacuation *	61 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	68 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Pression minimale évacuation	160 Pa	Nombre de filtres à graisses	4
Pression maximale évacuation	460 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression intensive évacuation	480 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 120 cm
Couleur du corps de hotte	Acier	Poids net	45.4 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012832-000	FHE teleskop quadro 7-120 évacuation, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm	5411.65	5850.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	1200 mm	Hauteur effective du corps de hotte	75 mm
Profondeur effective du corps de hotte	650 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	615 mm	Hauteur min. avec rallonge de cheminée standard	805 mm
Hauteur max. en extraction	945 mm	Hauteur max. avec rallonge de cheminée standard	1235 mm
Hauteur min., sortie arrière canal plat Typ 100/82 au-dessus du bloc-moteur, cheminée raccourcie (plus value)	615 mm		

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	282 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	170 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	190 mm

FHE teleskop quadro 7-120 évacuation, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm

ECO-Linie

Données d'installation - canal

Largeur du canal inférieur	387 mm	Largeur canal supérieur long	380 mm
Hauteur du canal inférieur	400 mm	Hauteur canal supérieur long	1120 mm
Profondeur du canal inférieur	347 mm	Profondeur canal supérieur long	340 mm
Largeur du canal supérieur	380 mm	Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301
Hauteur du canal supérieur	500 mm	Direction du brossage	En longueur
Profondeur du canal supérieur	340 mm		

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie arrière, avant, latérale avec gaine extra-plate type 82 / 100 possible

Instructions d'installation circuit fermé

Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch