




- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Réglage simple et rapide de la hauteur de la hotte: amélioration de la captation et de l'ergonomie
- Commande intuitive par touches sensibles
- Spots LED non éblouissants: éclairage optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce à l'aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING (option)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux

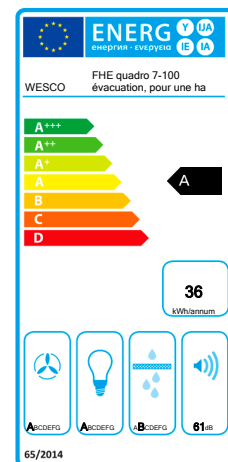

Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

FHE quadro 7-100 évacuation, pour une hauteur totale de 635 à 880 mm

ECO-Linie

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Profondeur | 65 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 180 W | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Consommation totale éclairage en Watt | LED 4 x 2 W (8 W) |
| Débit d'air libre ventilateur | 975 m³/h | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 975 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 650 Lux |
| Vitesses | 3+i | Commande | Touch Control |
| Débit d'air min. évacuation | 230 m³/h | Gamme de produit | ECO |
| Débit d'air max. évacuation | 505 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air intensif évacuation | 710 m³/h | Longueur du câble de raccordement | 1 m |
| Niveau sonore min. évacuation * | 43 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore max. évacuation * | 61 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 68 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Non |
| Pression minimale évacuation | 160 Pa | Nombre de filtres à graisses | 3 |
| Pression maximale évacuation | 460 Pa | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Pression intensive évacuation | 480 Pa | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Poids net | 35 kg |
| Largeur | 100 cm | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4012833-000 | FHE quadro 7-100 évacuation, pour une hauteur totale de 635 à 880 mm | 4005.55 | 4330.00 |

| Données d'installation - corps de hotte | | | |
|---|---------|-------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte | 1000 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 75 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 650 mm | | |

| Données d'installation - hauteurs | | | |
|---|--------|---|---------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 635 mm | Hauteur min., sortie arrière canal plat Typ 100/82 au-dessus du bloc-moteur, cheminée raccourcie (plus value) | 545 mm |
| Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 635 mm | Hauteur min. avec rallonge de cheminée standard | 880 mm |
| Hauteur max. en extraction | 880 mm | Hauteur max. avec rallonge de cheminée standard | 1270 mm |
| Hauteur min. sortie vers le haut, cheminée raccourcie (plus value) | 473 mm | Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN | 845 mm |
| Haut.min. sortie ronde arr. au-dessus bloc-moteur / lat./ dev., cheminée raccourcie . | 561 mm | Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX | 880 mm |

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|--|--------|
| Hauteur bloc moteur | 282 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 151 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 171 mm |
| Hauteur manchette | 57 mm | | |

Données d'installation - canal

| | | | |
|--|--------|-----------------------|-------------|
| Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 | Direction du brossage | En longueur |
|--|--------|-----------------------|-------------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible

Instructions d'installation circuit fermé

Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch