
# FHE teleskop quadro 7-140 évacuation, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm

ECO-Linie



- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Réglage simple et rapide de la hauteur de la hotte: amélioration de la captation et de l’ergonomie
- Commande intuitive par touches sensitives
- Spots LED non éblouissants: éclairement optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce à l’aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING (option)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux

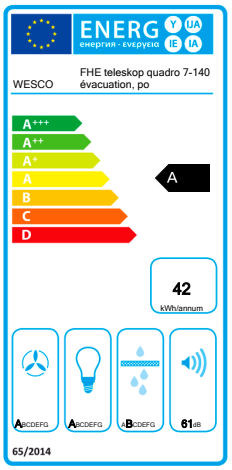


**Connexions pour entrées d‘air**
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d‘entrée d‘air pour équilibrer le bilan aéraulique.

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Fonctionnement ultra-silencieux**
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d‘un ventilateur à moteur EC, d‘un éclairage LED et d‘un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Eclairage LED non éblouissant**
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**Modulation de la luminosité**
Réglage en continu de la luminosité de l‘éclairage de valorisation et de l‘éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d’interagir avec d’autres appareils.

**Réglage en hauteur**
Réglage préservant l‘ergonomie de l‘espace de travail : la hotte s‘approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.

**Eclairage LED non éblouissant**
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**Arrêt temporisé**
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

# FHE teleskop quadro 7-140 évacuation, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm

ECO-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Largeur | 140 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 190 W | Profondeur | 65 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 975 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 8 x 2 W (16 W) |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 975 m³/h | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Vitesses | 3+i | Eclairement du plan de cuisson | 940 Lux |
| Débit d'air min. évacuation | 230 m³/h | Commande | Touch Control |
| Débit d'air max. évacuation | 505 m³/h | Gamme de produit | ECO |
| Débit d'air intensif évacuation | 710 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore min. évacuation * | 43 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1 m |
| Niveau sonore max. évacuation * | 61 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 68 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Pression minimale évacuation | 160 Pa | Nombre de filtres à graisses | 5 |
| Pression maximale évacuation | 460 Pa | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Pression intensive évacuation | 480 Pa | Plans de cuisson - largeur recommandée | plus que 120 cm |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Poids net | 48.6 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4012834-000 | FHE teleskop quadro 7-140 évacuation, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm | 5975.95 | 6460.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 1400 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 75 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 650 mm | | |

## Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 615 mm | Hauteur min. avec rallonge de cheminée standard | 805 mm |
| Hauteur max. en extraction | 945 mm | Hauteur max. avec rallonge de cheminée standard | 1235 mm |
| Hauteur min., sortie arrière canal plat Typ 100/82 au-dessus du bloc-moteur, cheminée raccourcie (plus value) | 615 mm | | |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 282 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 170 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 190 mm |

# FHE teleskop quadro 7-140 évacuation, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm

ECO-Linie

## Données d'installation - canal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur du canal inférieur | 387 mm | Largeur canal supérieur long | 380 mm |
| Hauteur du canal inférieur | 400 mm | Hauteur canal supérieur long | 1120 mm |
| Profondeur du canal inférieur | 347 mm | Profondeur canal supérieur long | 340 mm |
| Largeur du canal supérieur | 380 mm | Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 |
| Hauteur du canal supérieur | 500 mm | Direction du brossage | En longueur |
| Profondeur du canal supérieur | 340 mm | | |

## Instructions d'installation

### Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

### Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie arrière, avant, latérale avec gaine extra-plate type 82 / 100 possible

### Instructions d'installation circuit fermé

Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée


**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch