
WHE quadro 7-90 évacuation, pour une hauteur totale de 595 à 905 mm

ECO-Linie



- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Commande intuitive par touches sensitives
- Spots LED non éblouissants: éclairement optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce à l’aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING (option)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux

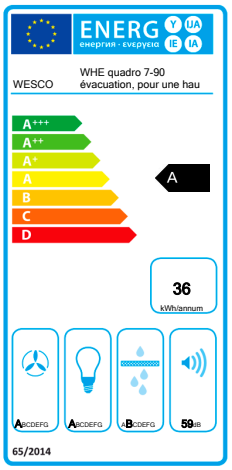

Connexions pour entrées d‘air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d‘entrée d‘air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d‘un ventilateur à moteur EC, d‘un éclairage LED et d‘un bloc ventilateur à flux optimisé.

Eclairage LED non éblouissant
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Modulation de la luminosité
Réglage en continu de la luminosité de l‘éclairage de valorisation et de l‘éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d’interagir avec d’autres appareils.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

WHE quadro 7-90 évacuation, pour une hauteur totale de 595 à 905 mm

ECO-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Largeur	90 cm
Consommation électrique totale	Max. 180 W	Profondeur	53 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4 x 2 W (8 W)
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Vitesses	3+i	Eclairement du plan de cuisson	1200 Lux
Débit d'air min. évacuation	230 m³/h	Commande	Touch Control
Débit d'air max. évacuation	505 m³/h	Gamme de produit	ECO
Débit d'air intensif évacuation	710 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	42 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. évacuation *	59 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore intensif évacuation *	67 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Non
Pression minimale évacuation	70 Pa	Nombre de filtres à graisses	3
Pression maximale évacuation	410 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression intensive évacuation	390 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Couleur du corps de hotte	Acier	Poids net	27 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012835-000	WHE quadro 7-90 évacuation, pour une hauteur totale de 595 à 905 mm	3330.25	3600.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	900 mm	Profondeur effective du corps de hotte	530 mm

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	595 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	845 mm
Hauteur max. en extraction	905 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	905 mm

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	190 mm
Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	170 mm		

Données d'installation - canal

Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301	Direction du brossage	En longueur

Instructions d'installation

WHE quadro 7-90 évacuation, pour une hauteur totale de 595 à 905 mm

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch