




- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über Touch Bedienfeld
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO Flow Clean Innenschalen
- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und herunterklappbarer Glasblenden S-WING (optional)
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahlabdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

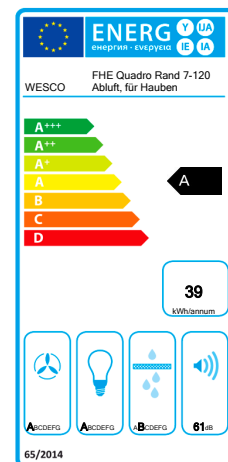

#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

# FHE Quadro Rand 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 635 - 880 mm

ECO-Linie

| Technische Daten                      |                |   |                    |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter              | Motor 170 W    | Breite Nennmass                         | 120 cm             |
| Gesamtanschlusswert                   | Max. 185 W     | Tiefe Nennmass                          | 65 cm              |
| Volt- und Herz-Angabe                 | 230 V~ 50 Hz   | min. Abstand über Kochfläche Elektro    | 50 cm              |
| Anzahl Lüfter                         | 1              | min. Abstand über Kochfläche Gas        | 65 cm              |
| Nennleistung Lüfter freiblasend       | 975 m³/h       | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 6 x 2 W (12 W) |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h       | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur      | 3000 Kelvin        |
| Leistungsstufen                       | 3+i            | Beleuchtungsstärke Kochfeld             | 850 Lux            |
| Luftleistung min. Abluft              | 230 m³/h       | Bedienung/Regelung                      | Touch Control      |
| Luftleistung max. Abluft              | 505 m³/h       | Produktlinie                            | ECO                |
| Luftleistung intensiv Abluft          | 710 m³/h       | Betriebsart                             | Abluft             |
| Schalleistungspegel min. Abluft *     | 43 dB(A) re1pW | Länge Anschlusskabel                    | 29 m               |
| Schalleistungspegel max. Abluft *     | 61 dB(A) re1pW | Art des Lüfters                         | EC                 |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 68 dB(A) re1pW | Randabsaugung                           | ja                 |
| Druckvermögen min. Abluft             | 160 Pa         | Anzahl Fettfiltermedien                 | 4                  |
| Druckvermögen max. Abluft             | 460 Pa         | Art des Fettfiltermediums               | Metallfettfilter   |
| Druckvermögen intensiv Abluft         | 480 Pa         | empfohlene Kochfeldbreite               | bis 120 cm         |
| Farbe Gerät                           | Edelstahl      | Gewicht netto                           | 49 kg              |
| Farbe Glas                            | Weissaluminium |   |                    |

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung   | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4012836-010    | FHE Quadro Rand 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 635 - 880 mm | 4717.85              | 5100.00              |

| Planungsinformationen Haubenkörper |         |                             |        |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv       | 1200 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 650 mm |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse |        |
|-------------------------------------|--------|
| Abluftstutzen ø                     | 150 mm |

| Planungsinformationen Kanäle      |        |                 |       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 | Schliffrichtung | Längs |

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich

## Planungshinweise Umluft

Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch