
WHE Quadro 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm

ECO-Linie



- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über Touch Bedienfeld
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und herunterklappbarer Glasblenden S-WING (optional)
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahlabdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

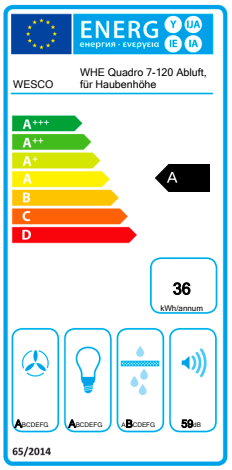

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Dimmbar
Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

Besonders leise
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

WESCO Connect
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Besonders energieeffizient
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

WHE Quadro 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm

ECO-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Breite Nennmass	120 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 180 W	Tiefe Nennmass	53 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4 x 2 W (8 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Beleuchtungsstärke Kochfeld	935 Lux
Luftleistung min. Abluft	230 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung max. Abluft	505 m³/h	Produktlinie	ECO
Luftleistung intensiv Abluft	710 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	42 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel max. Abluft *	59 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	67 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Druckvermögen min. Abluft	70 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	4
Druckvermögen max. Abluft	410 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen intensiv Abluft	390 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 120 cm
Farbe Gerät	Edelstahl	Gewicht netto	30.8 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012837-000	WHE Quadro 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm	3617.00	3910.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	1200 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	530 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	595 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	845 mm
Standard Haubenhöhe Abluft MAX	905 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	905 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	171 mm
Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	151 mm		

Planungsinformationen Kanäle

CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301	Schliffrichtung	Längs

Planungshinweise

WHE Quadro 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft vorne, seitlich möglich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch