




- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über Touch Bedienfeld
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und herunterklappbarer Glasblenden S-WING (optional)
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahlabdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

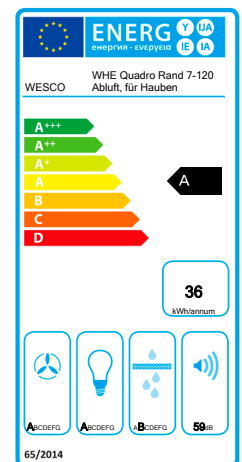

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Farbe Glas | Weissaluminium |
| Gesamtanschlusswert | Max. 180 W | Breite Nennmass | 120 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 53 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4 x 2 W (8 W) |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Luftleistung min. Abluft | 230 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 935 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 505 m³/h | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Luftleistung intensiv Abluft | 710 m³/h | Produktlinie | ECO |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 42 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 59 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 67 dB(A) re1pW | Randabsaugung | ja |
| Druckvermögen min. Abluft | 70 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 4 |
| Druckvermögen max. Abluft | 410 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 390 Pa | empfohlene Kochfeldbreite | bis 120 cm |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Gewicht netto | 38 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4012837-010 | WHE Quadro Rand 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm | 4107.30 | 4440.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 1200 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 530 mm |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | |
|-------------------------------------|--------|
| Abluftstutzen ø | 150 mm |

| Planungsinformationen Kanäle | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 | Schliffrichtung | Längs |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft vorne, seitlich möglich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch