
# WHE Quadro Rand 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm

ECO-Linie



- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Intuitive Bedienung über Touch Bedienfeld
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und herunterklappbarer Glasblenden S-WING (optional)
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahlabdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion

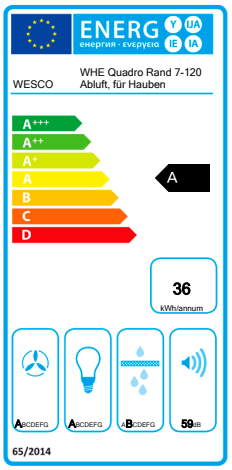


**Anbindungsvielfalt Zuluft**
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders leise**
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

**Besonders energieeffizient**
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

**Dimmbar**
Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

**WESCO Connect**
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

**Nachlauf-Funktion**
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

# WHE Quadro Rand 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm

ECO-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Farbe Glas | Weissaluminium |
| Gesamtanschlusswert | Max. 180 W | Breite Nennmass | 120 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 53 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4 x 2 W (8 W) |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Luftleistung min. Abluft | 230 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 935 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 505 m³/h | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Luftleistung intensiv Abluft | 710 m³/h | Produktlinie | ECO |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 42 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 59 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 67 dB(A) re1pW | Randabsaugung | ja |
| Druckvermögen min. Abluft | 70 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 4 |
| Druckvermögen max. Abluft | 410 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 390 Pa | empfohlene Kochfeldbreite | bis 120 cm |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Gewicht netto | 38 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4012837-010 | WHE Quadro Rand 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm | 4107.30 | 4440.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 1200 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 530 mm |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | |
|---|---|
| Abluftstutzen ø | 150 mm |

## Planungsinformationen Kanäle

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 | Schliffrichtung | Längs |

## Planungshinweise

# WHE Quadro Rand 7-120 Abluft, für Haubenhöhe 595 - 905 mm



### Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft vorne, seitlich möglich rund Ø 150 mm und Flachkanal Typ 82 / 100 möglich (mit Mehrpreis)

### Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch