
EVM 218-55 Start évacuation, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie



- Hotte intégrable en exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande intuitive via le panneau de commande rétro-éclairé à boutons-poussoirs
- Déflecteur ergonomique permettant de garder l’œil sur toutes les marmites
- Bandeau LED non éblouissant: éclairage optimal du plan de cuisson
- Taux élevé de dégraissage
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Fonctionnement en circuit fermé sans entretien possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade court 500 (option)

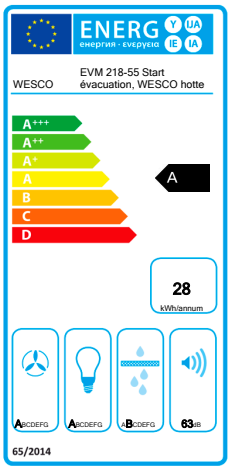

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d‘un ventilateur à moteur EC, d‘un éclairage LED et d‘un bloc ventilateur à flux optimisé.

Eclairage LED non éblouissant
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

EVM 218-55 Start évacuation, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 85 W	Pression maximale évacuation	230 Pa
Consommation électrique totale	Max. 95 Watt	Pression intensive évacuation	370 Pa
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Couleur du corps de hotte	Acier
Nombre de ventilateurs	1	Largeur	55 cm
Débit d'air libre ventilateur	650 m³/h	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	650 m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Vitesses	3+i	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 5 W (10 W)
Débit d'air min. évacuation	200 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700 Kelvin
Débit d'air max. évacuation	400 m³/h	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Non
Débit d'air intensif évacuation	475 m³/h	Effektbeleuchtung dimmbar	Non
Débit d'air min. circuit fermé	160 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	350 Lux
Débit d'air max. circuit fermé	320 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air intensif circuit fermé	410 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore max. évacuation *	63 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	66 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore min. circuit fermé *	47 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Niveau sonore max. circuit fermé *	65 dB(A) re1pW	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Niveau sonore intensif circuit fermé *	70 dB(A) re1pW	Poids net	12 kg
Pression minimale évacuation	60 Pa		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012981-000	EVM 218-55 Start évacuation, WESCO hotte encastrable	1008.35	1090.05

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	548 mm

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	150 mm

Instructions d'installation

EVM 218-55 Start évacuation, WESCO hotte encastrable

Instructions d’installation générales

- Pose simplifiée et rapide
- Le panneau arrière du meuble haut doit être amovible pour la maintenance
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm

Instructions d’installation évacuation

- Gaine d’évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d’installation circuit fermé

- L’air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation: mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d‘ombre de min. 10 mm de haut
- Surface de sortie : min. 400 cm² en présence d'une gaine d'extraction | min. 500 cm² en l'absence de gaine
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée 160 mm entre plafonnet du meuble haut et plafond fini
- Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée
- Prise separée pour le modèle de filtre anti-odeurs Plasma

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch