



- Hotte intégrable intemporelle de fabrication suisse
- Exécution robuste assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande intuitive via le panneau de commande rétro-éclairé à boutons-poussoirs
- Déфлекteur ergonomique permettant de garder l'œil sur toutes les marmites
- Bandeau LED non éblouissant: éclairage optimal du plan de cuisson
- Taux élevé de dégraissage
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Fonctionnement en circuit fermé sans entretien possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade court 500 (option)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.




Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

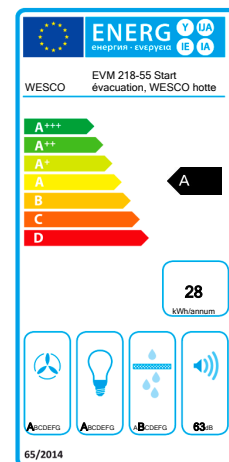

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---|--------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 85 W | Pression minimale évacuation | 60 Pa |
| Consommation électrique totale | Max. 95 Watt | Pression maximale évacuation | 230 Pa |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Pression intensive évacuation | 370 Pa |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Couleur du corps de hotte | Acier |
| Débit d'air libre ventilateur | 650 m³/h | Largeur | 55 cm |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 650 m³/h | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Vitesses | 3+i | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air min. évacuation | 200 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 5 W (10 W) |
| Débit d'air max. évacuation | 400 m³/h | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700 Kelvin |
| Débit d'air intensif évacuation | 475 m³/h | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Non |
| Débit d'air min. circuit fermé | 160 m³/h | Effektbeleuchtung dimmbar | Non |
| Débit d'air max. circuit fermé | 320 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 350 Lux |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 410 m³/h | Commande | Boutons-poussoirs |
| Niveau sonore min. évacuation * | 47 dB(A) re1pW | Gamme de produit | BASIC |
| Niveau sonore max. évacuation * | 63 dB(A) re1pW | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 66 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 47 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 65 dB(A) re1pW | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 70 dB(A) re1pW | Poids net | 13 kg |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4012981-000 | EVM 218-55 Start évacuation, WESCO hotte encastrable | 999.05 | 1079.95 |

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte 548 mm

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie 150 mm

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide
- Le panneau arrière du meuble haut doit être amovible pour la maintenance
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation: mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé: distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini: 160 mm
- Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch