

# EVM 218-55 Classic, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

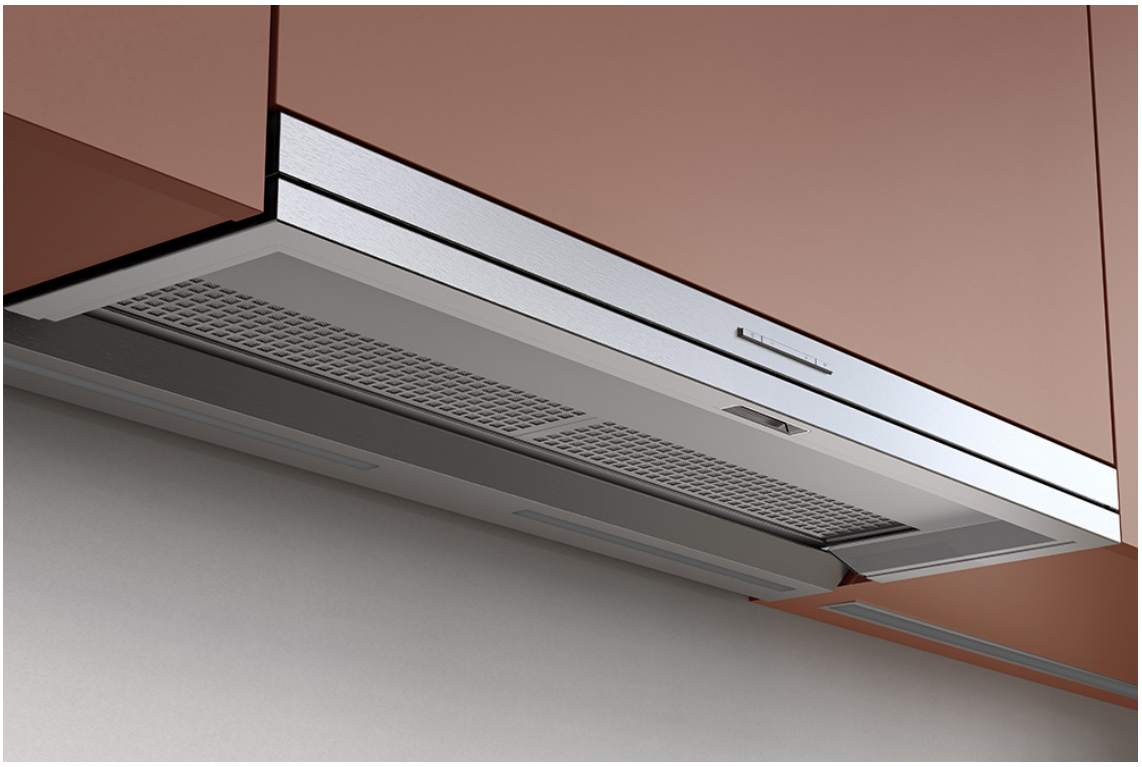

- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Intuitive Regulierung über das hinterleuchtete Drucktasten-Bedienteil
- Ergonomischer Auszug ermöglicht eine gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Höchste Erfassungseffizienz dank strömungsoptimierter Fettfilter mit Edelstahlabdeckung
- Fettfilterkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine lange Lebensdauer
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun unterstützt im Kochprozess (optional)
- Zahlreiche elektrische Anbindungsmöglichkeiten mit dem WESCO Connect-Programm möglich

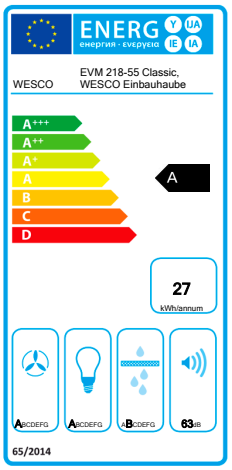


**Anbindungsvielfalt Zuluft**
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders energieeffizient**
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

**WESCO Connect**
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

**Fettfilterdetektion**
Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die Haube nur mit eingesetztem Fettfilter in Betrieb genommen werden kann, um das Verfetten des Geruchsfilters und der Abluftleitung zu verhindern.

**Nachlauf-Funktion**
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

# EVM 218-55 Classic, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W | Farbe Gerät | Edelstahl |
| Gesamtanschlusswert | Max. 95 Watt | Breite Nennmass | 55 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 5 W (10 W) |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 650 m³/h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Luftleistung min. Abluft | 200 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 350 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 400 m³/h | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Luftleistung intensiv Abluft | 475 m³/h | Produktlinie | BASIC |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 47 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 63 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 66 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Druckvermögen min. Abluft | 60 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Druckvermögen max. Abluft | 230 Pa | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 370 Pa | Gewicht netto | 15 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4012983-000 | EVM 218-55 Classic, WESCO Einbauhaube | 1258.10 | 1360.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | |
|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 548 mm |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | |
|---|---|
| Abluftstutzen ø | 150 mm |

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage
- Die Rückwand im Oberschrank muss zu Wartungszwecken demontierbar sein
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt
- vorzugsweise schallgedämmt ausführen

### Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm² bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm² wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Separate Steckdose bei Ausführung Plasma-Geruchsfilter

---

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch