

EVM 218-55 Classic évacuation, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

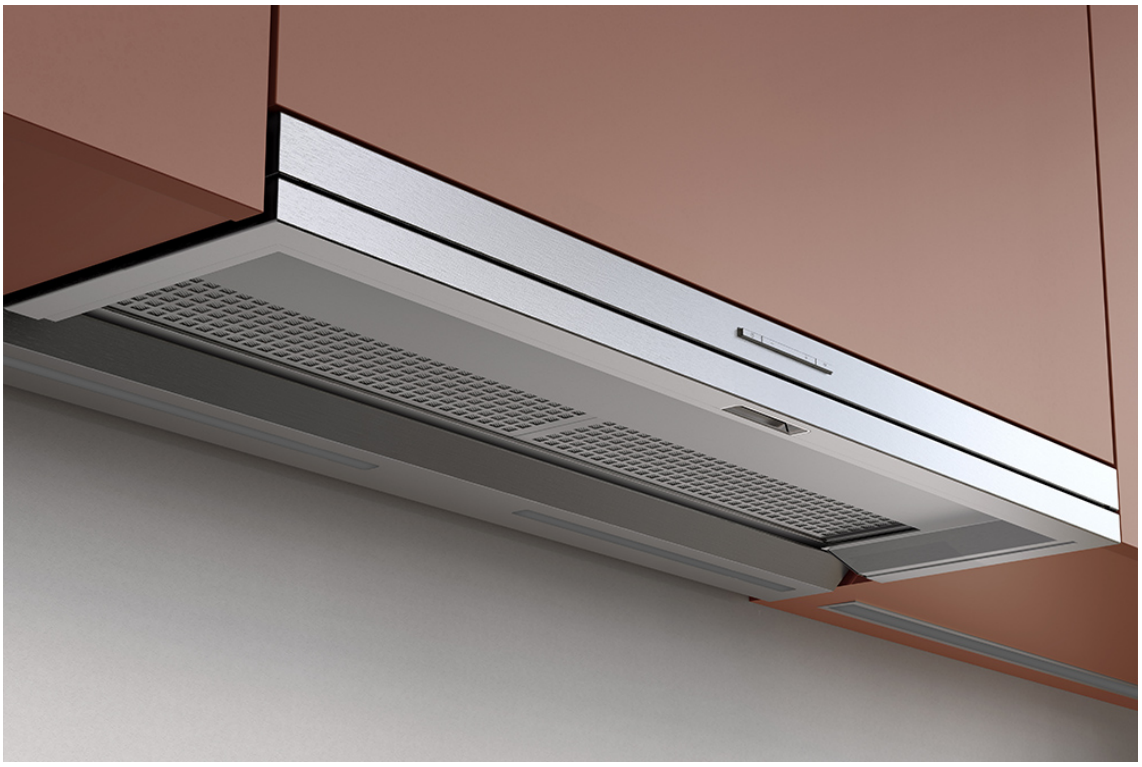

- Hotte intégrable en exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande intuitive via le panneau de commande rétro-éclairé à boutons-poussoirs
- Déflecteur ergonomique permettant de garder l'œil sur toutes les marmites
- Détection du filtre de dégraissage: sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Bandeau LED non éblouissant: éclairage optimal du plan de cuisson
- Détection du filtre de dégraissage: sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Commutateur automatique AutoRun réagissant à la cuisson (option)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille compensée en inox
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Fonctionnement en circuit fermé sans entretien possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade court 500 (option)
- Compatibilité WESCO Connect offrant de multiples possibilités de connexion

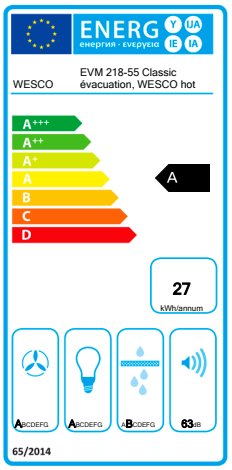

Connexions pour entrées d'air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Détection du filtre de dégraissage
Le filtre de dégraissage doit être inséré pour que la hotte puisse fonctionner. Cela évite l'encrassement du filtre de désodorisation et la gaine d'évacuation.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

EVM 218-55 Classic évacuation, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 85 W	Couleur du corps de hotte	Acier
Consommation électrique totale	Max. 95 Watt	Largeur	55 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre ventilateur	650 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 5 W (10 W)
Débit d'air libre total du ventilateur	650 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700 Kelvin
Vitesses	3+i	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Non
Débit d'air min. évacuation	200 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	350 Lux
Débit d'air max. évacuation	400 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air intensif évacuation	475 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore max. évacuation *	63 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	66 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Pression minimale évacuation	60 Pa	Nombre de filtres à graisses	1
Pression maximale évacuation	230 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Pression intensive évacuation	370 Pa	Poids net	15 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012983-000	EVM 218-55 Classic évacuation, WESCO hotte encastrable	1258.10	1360.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	548 mm

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	150 mm

Instructions d'installation

EVM 218-55 Classic évacuation, WESCO hotte encastrable

Instructions d’installation générales

- Pose simplifiée et rapide
- Le panneau arrière du meuble haut doit être amovible pour la maintenance
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm

Instructions d’installation évacuation

- Gaine d’évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d’installation circuit fermé

- L’air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation: mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d‘ombre de min. 10 mm de haut
- Surface de sortie : min. 400 cm² en présence d'une gaine d'extraction | min. 500 cm² en l'absence de gaine
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée 160 mm entre plafonnet du meuble haut et plafond fini
- Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée
- Prise separée pour le modèle de filtre anti-odeurs Plasma

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch