
# EVM 218-90 Classic circuit fermé avec PlasmaMade, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

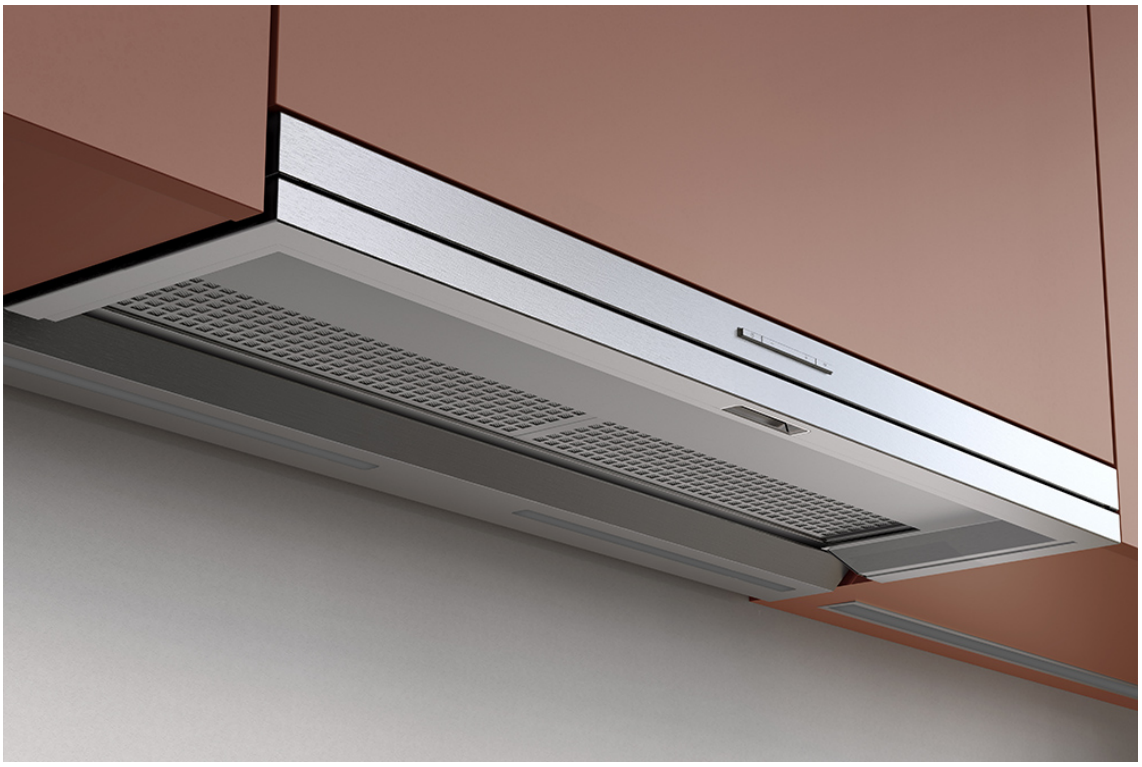

- Hotte intégrable en exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande intuitive via le panneau de commande rétro-éclairé à boutons-poussoirs
- Déflecteur ergonomique permettant de garder l'œil sur toutes les marmites
- Détection du filtre de dégraissage: sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Bandeau LED non éblouissant: éclairage optimal du plan de cuisson
- Détection du filtre de dégraissage: sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Commutateur automatique AutoRun réagissant à la cuisson (option)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille compensée en inox
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Fonctionnement en circuit fermé sans entretien possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade court 500 (option)
- Compatibilité WESCO Connect offrant de multiples possibilités de connexion

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

**Détection du filtre de dégraissage**
Le filtre de dégraissage doit être inséré pour que la hotte puisse fonctionner. Cela évite l'encrassement du filtre de désodorisation et la gaine d'évacuation.

**Arrêt temporisé**
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

# EVM 218-90 Classic circuit fermé avec PlasmaMade, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 85 W | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Non |
| Consommation électrique totale | Max. 100 W | Eclairement du plan de cuisson | 440 Lux |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Commande | Boutons-poussoirs |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air libre ventilateur | 650 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 650 m³/h | Classification des filtres à charbon | *** |
| Vitesses | 3+i | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Rtype de ventilateur | EC |
| Largeur | 90 cm | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm | Type de Filtre de désodorisatio | plasma |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 7.5 W (15 W) | Poids net | 14 kg |
| La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700 Kelvin | | |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4012985-600 | EVM 218-90 Classic circuit fermé avec PlasmaMade, WESCO hotte encastrable | 2243.30 | 2425.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | |
|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 898 mm |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | |
|---|---|
| manchette de sortie | 150 mm |

## Instructions d'installation

# EVM 218-90 Classic circuit fermé avec PlasmaMade, WESCO hotte encastrable



### Instructions d’installation générales

- Pose simplifiée et rapide
- Le panneau arrière du meuble haut doit être amovible pour la maintenance
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm

### Instructions d’installation évacuation

- Gaine d’évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

### Instructions d’installation circuit fermé

- L’air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation: mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d‘ombre de min. 10 mm de haut
- Surface de sortie : min. 400 cm² en présence d'une gaine d'extraction | min. 500 cm² en l'absence de gaine
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée 160 mm entre plafonnet du meuble haut et plafond fini
- Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée
- Prise separée pour le modèle de filtre anti-odeurs Plasma

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch