# RVM 130-4 blanc, WESCO aérateur plafonnier

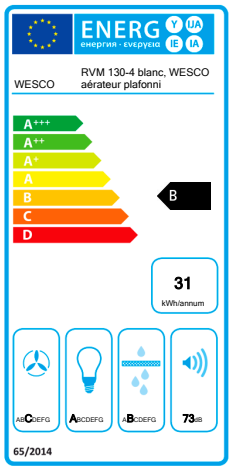

# RVM 130-4 blanc, WESCO aérateur plafonnier



## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 58 W | Couleur du corps de hotte | Blanc |
| Consommation électrique totale | Max. 63 W | Largeur | 48 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Profondeur | 35 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 570 m³/h | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 570 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 4.5 W |
| Vitesses | stufenlos | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Débit d'air min. évacuation | 150 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 290 Lux |
| Débit d'air max. évacuation | 335 m³/h | Commande | Curseur |
| Débit d'air min. circuit fermé | 100 m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air max. circuit fermé | 400 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore min. évacuation * | 50 dB(A) re1pW | Classification des filtres à charbon | * |
| Niveau sonore max. évacuation * | 73 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 50 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 73 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 15 |
| Pression minimale évacuation | 80 Pa | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Pression maximale évacuation | 355 Pa | Poids net | 10 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4013186 | RVM 130-4 blanc, WESCO aérateur plafonnier | 1202.60 | 1300.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 508 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 100 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 370 mm | | |

## Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 185 mm | Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur | 185 mm |

## Instructions d'installation

- Découpe: 485 x 360 mm
- La gaine d'évacuation doit avoir un Ø min. de 125 mm
- Evacuation gauche, arrière et dessus à choix selon direction des travaux
- Supports de fixation (inclus dans la livraison)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

**WESCO AG**
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG**
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG**
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch