


BKA 83 DLP Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

berbel-Linie



- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Spezielle Kochfeldbedruckung CERAN® Still Colors für deutlich weniger Materialabrieb und lautlosem Gleiten des Kochgeschirrs
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
- Besonders leistungsstark und energieeffizient durch Einsatz eines Monolüfters
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun® Plus
- Externe Lichtquellen können direkt am Gerät angeschlossen und gesteuert werden
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)

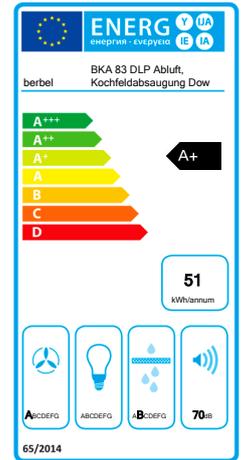

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.

BKA 83 DLP Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

berbel-Linie

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 203 W	Druckvermögen max. Abluft	470 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 7603 W	Druckvermögen intensiv Abluft	805 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Farbe Gerät	schwarz
Anzahl Lüfter	1	Farbe Glas	Schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend	1020 m³/h	Breite Nennmass	83 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1020 m³/h	Tiefe Nennmass	50 cm
Leistungsstufen	9+i	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung min. Abluft	230 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung max. Abluft	600 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Abluft	700 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Schalleistungspegel min. Abluft *	49 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel max. Abluft *	70 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	73 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Druckvermögen min. Abluft	70 Pa	Gewicht netto	16 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

BKA 83 DLP Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

berbel-Linie

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Ankochautomatik	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Timer	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Abschaltautomatik	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Pause	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Memory-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Grill-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Pot-move-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Chef-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Booster-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	2100 W
Topferkennung	Ja	Leistung	2100 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung Booster	2600 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Warmhaltestufen	3	Leistung Booster	2600 W
Einbauart des Kochfeldes	aufliiegend und flächenbündig	Leistung Double Booster	3700 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Bridge-Kochzonen	2	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Single-Kochzonen	4	Brücken-Funktion	Ja
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Brücken-Funktion	Ja
Anschluss	400 V ~/50/60 Hz	Brücken-Funktion	Ja
Sicherung	16 A	Brücken-Funktion	Ja
Abmessung	225 x 225 mm	Automatische Brückenfunktion	

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013221-000	BKA 83 DLP Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)	4439.00	4798.55

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	Typ 89 K) 222x89 mm
-----------------	---------------------------

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 585 mm / PlasmaMade® 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder
- 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschranksypen(Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)
- Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnittvorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe min. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA-DLP, optional)

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch