WKA 60 Piana Compact Abluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact


BASIC-Linie



WKA 60 Piana Compact Abluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact

BASIC-Linie

- Kompaktes Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für kleine Küchen
- Intuitive Slider-Bedienung für schnelle Bedienung aller wichtigen Funktionen
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRunPlus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)

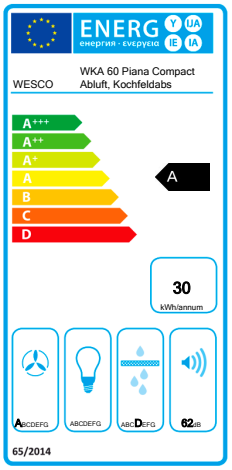

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Besonders energieeffizient
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

Induktion
Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.

Warmhaltefunktion
Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten – ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.

Topferkennung
Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.

Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung
Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet – zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.

Ankochautomatik
Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.

AutoRun Plus
Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.

Sicherheitsabschaltung
Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.

Timer
Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

WKA 60 Piana Compact Abluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 160 W	Schallleistungspegel max. Umluft *	dB(A) re1pW
Gesamtanschlusswert	Max. 7400 W	Schallleistungspegel intensiv Umluft *	dB(A) re1pW
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Druckvermögen min. Abluft	Pa
Anzahl Lüfter	1	Druckvermögen max. Abluft	Pa
Nennleistung Lüfter freiblasend	640 m³/h	Druckvermögen intensiv Abluft	530 Pa
Nennleistung Lüfter freiblasend total	640 m³/h	Farbe Gerät	schwarz
Leistungsstufen	4/1 intensiv	Farbe Glas	Schwarz
Luftleistung min. Abluft	200 m³/h	Breite Nennmass	60 cm
Luftleistung max. Abluft	485 m³/h	Tiefe Nennmass	51 cm
Luftleistung intensiv Abluft	620 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung min. Umluft	m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Umluft	m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Umluft	m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Schallleistungspegel min. Abluft *	45 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schallleistungspegel max. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	67 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Schallleistungspegel min. Umluft *	dB(A) re1pW	Gewicht netto	16 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013240-000	WKA 60 Piana Compact Abluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact	2312.65	2499.95

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	Typ 89K, 222x89 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 600 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V integriert

Planungshinweise Umluft

- Für den Umluftbetrieb bitte einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 500 cm² vorsehen
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch