




**Auslaufmodell Nettopreis
Fin de série Prix netto**

WKA 60 Piana Compact évacuation, Plan cuisson aspirant induction Piana Compact

BASIC-Linie

- Combinaison cuisson/aération, solution gain de place pour micro-cuisines
- Commande intuitive à touche coulissante, accès rapide aux fonctions essentielles
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur Auto-Run®Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (option)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)

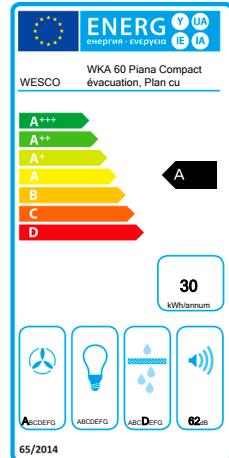

Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéronautique.



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Détection de débordement / Arrêt de sécurité

Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.



Fonction feu vif

Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu préréglée.



autoRun® plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



Arrêt de sécurité

Arrêt après une durée limite d'utilisation préprogrammée pour chaque zone de cuisson, variable en fonction de la puissance de feu utilisée.



Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficiantes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



Fonction garde-chaud

Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.



Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.

WKA 60 Piana Compact évacuation, Plan cuisson aspirant induction Piana Compact

BASIC-Linie

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|--|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 160 W | Niveau sonore max. circuit fermé * | dB(A) re1pW |
| Consommation électrique totale | Max. 7400 W | Niveau sonore intensif circuit fermé * | dB(A) re1pW |
| Indication de tension et de fréquence | 400 V~ 50 Hz | Pression minimale évacuation | Pa |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Pression maximale évacuation | Pa |
| Débit d'air libre ventilateur | 640 m³/h | Pression intensive évacuation | 530 Pa |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 640 m³/h | Couleur du corps de hotte | Noir |
| Vitesses | 4/1 intensif | Couleur du verre | Noir |
| Débit d'air min. évacuation | 200 m³/h | Largeur | 60 cm |
| Débit d'air max. évacuation | 485 m³/h | Profondeur | 51 cm |
| Débit d'air intensif évacuation | 620 m³/h | Commande | Touch Control |
| Débit d'air min. circuit fermé | m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Débit d'air max. circuit fermé | m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air intensif circuit fermé | m³/h | Diamètre du raccord d'évacuation | l'arrière |
| Niveau sonore min. évacuation * | 45 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Niveau sonore max. évacuation * | 62 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 67 dB(A) re1pW | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | dB(A) re1pW | Poids net | 16 kg |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013240-000 | WKA 60 Piana Compact évacuation, Plan cuisson aspirant induction Piana Compact | 2312.65 | 2499.95 |

Données d'installation - bloc-moteur

| | |
|---------------------|--------------------------|
| manchette de sortie | Typ 89K, 222x89 mm |
|---------------------|--------------------------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Possible dès largeur de meuble 600 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V intégré

Instructions d'installation circuit fermé

- Circuit fermé : prévoir si possible un diffuseur de section min. 500 cm²
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

WKA 60 Piana Compact évacuation, Plan cuisson aspirant induction Piana Compact

BASIC-Linie

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch