
EVM 124-60 anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie



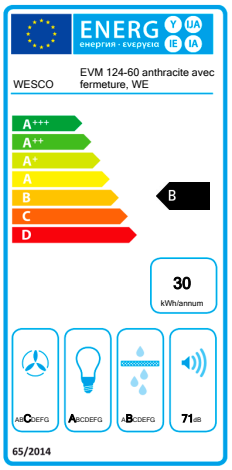

EVM 124-60 anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Profondeur tiroir ouvert	48.5 cm
Consommation électrique totale	Max. 63 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	1	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4.5 W
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	290 Lux
Vitesses	stufenlos	Commande	Bouton sélecteur
Débit d'air min. évacuation	220 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. évacuation	330 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	62 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	240 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	325 Pa	Nombre de filtres à graisses	1
Couleur du corps de hotte	anthracite	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur	28 cm	Poids net	13.65 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013331	EVM 124-60 anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable	1073.10	1160.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	598 mm	Hauteur effective du corps de hotte	114 mm
Profondeur effective du corps de hotte	290 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	400 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	560 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	286 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	60 mm

Instructions d'installation

EVM 124-60 anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable

Instructions d’installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

Instructions d’installation pour evacuation

- Gaine d‘évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch