


# EVM 124-60 anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

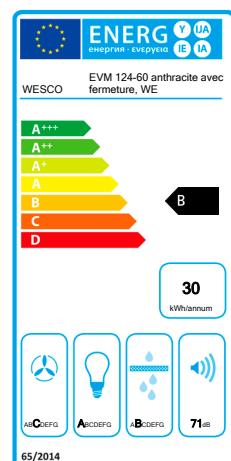

# EVM 124-60 anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 58 W	Profondeur tiroir ouvert	48.5 cm
Consommation électrique totale	Max. 63 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	1	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4.5 W
Débit d'air libre ventilateur	570 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	570 m³/h	ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON	290 Lux
Vitesses	stufenlos	Commande	Bouton sélecteur
Débit d'air min. évacuation	220 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. évacuation	330 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	62 dB(A) re 1 pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re 1 pW	Type de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	240 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	325 Pa	Nombre de filtres à graisses	1
Couleur du corps de hotte	anthracite	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur	28 cm	Poids net	11 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013331	EVM 124-60 anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable	1054.60	1140.00

## Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	598 mm	Hauteur effective du corps de hotte	114 mm
Profondeur effective du corps de hotte	290 mm		

## Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	400 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	560 mm
----------------------------------	--------	---	--------

## Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	286 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	60 mm

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

**WESCO AG  
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

[info@wesco.ch](mailto:info@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

**WESCO AG  
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

[info.crissier@wesco.ch](mailto:info.crissier@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

**WESCO AG  
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
[balance@wesco.ch](mailto:balance@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)