


# BKA 83 DLP Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

---

berbel-Linie



- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Spezielle Kochfeldbedruckung CERAN® Still Colors für deutlich weniger Materialabrieb und lautlosem Gleiten des Kochgeschirrs
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
- Besonders leistungsstark und energieeffizient durch Einsatz eines Monolüfters
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun® Plus
- Externe Lichtquellen können direkt am Gerät angeschlossen und gesteuert werden
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma- Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)
- Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)

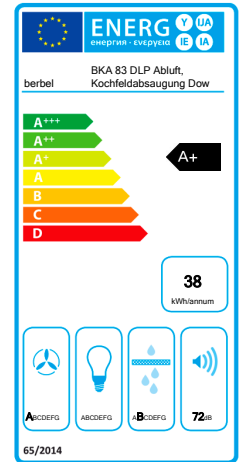

### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



### Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



### Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



### Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



### Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



### autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



### Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



### Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



### Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



### Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



### Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



### Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



### Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



### Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.

# BKA 83 DLP Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

berbel-Linie

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 230 W	Schalleistungspegel intensiv Abluft *	75 dB(A) re1pW
Gesamtanschlusswert	Max. 7630 W	Druckvermögen min. Abluft	65 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Druckvermögen max. Abluft	420 Pa
Anzahl Lüfter	1	Druckvermögen intensiv Abluft	790 Pa
Nennleistung Lüfter freiblasend	1020 m³/h	Farbe Gerät	schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1020 m³/h	Breite Nennmass	83 cm
Leistungsstufen	9+i	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung min. Abluft	230 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	560 m³/h	Art des Lüfters	EC
Luftleistung intensiv Abluft	680 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schalleistungspegel min. Abluft *	54 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Schalleistungspegel max. Abluft *	72 dB(A) re1pW	Gewicht netto	24 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

# BKA 83 DLP Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

berbel-Linie

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Ankochautomatik	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Timer	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Abschaltautomatik	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Pause	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Memory-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Grill-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Pot-move-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Chef-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Booster-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	2100 W
Topferkennung	Ja	Leistung	2100 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung	2100 W
Überlauferkennung	Nein	Leistung Booster	2600 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun@plus	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Warmhaltestufen	3	Leistung Booster	2600 W
Einbauart des Kochfelds	aufliiegend und flächenbündig	Leistung Double Booster	3700 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Bridge-Kochzonen	2	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Single-Kochzonen	4	Brücken-Funktion	Ja
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Brücken-Funktion	Ja
Anschluss	400 V ~/50/60 Hz	Brücken-Funktion	Ja
Sicherung	16 A	Brücken-Funktion	Ja

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013479-000	BKA 83 DLP Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)	4440.35	4800.00

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 585 mm / PlasmaMade® 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschranksarten (Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)
- Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalyt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe min. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA-DLP, optional)

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch