
BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)



BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)

berbel-Linie

- Kombinationsgerät von Absaugung und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Grosse Kochzonenaufteilung inkl. Bridge- Funktion und Zweikreis-Kochzonen
- Spezielle Kochfeldbedruckung CERAN® Still Colors für deutlich weniger Materialabrieb und lautlosem Gleiten des Kochgeschirrs
- Touch-Bedienung
- Intuitive Bedienung von Lüfter und Kochzonen dank hochwertiger Drehregler (optional)
- Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma- Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters durch LED-Kit angezeigt (Variante)
- Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)

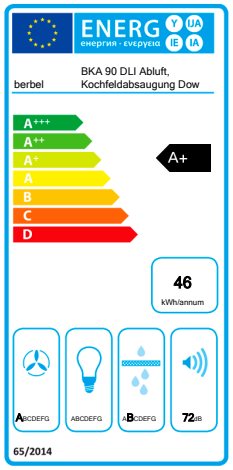

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Zentrifugalabscheidung
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

Induktion
Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.

Brückenfunktion
Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.

Warmhaltefunktion
Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.

Topferkennung
Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.

Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung
Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.

Ankochautomatik
Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.

AutoRun Plus
Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.

Timer
Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

Pause / Memoryfunktion
Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.

Chefkoch
Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.

Grillfunktion
Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.

Kindersicherung
Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)

berbel-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 203 W	Druckvermögen max. Abluft	390 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 7603 W	Druckvermögen intensiv Abluft	730 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Farbe Gerät	schwarz
Anzahl Lüfter	1	Farbe Glas	Schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend	1020 m³/h	Breite Nennmass	90 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1020 m³/h	Tiefe Nennmass	55 cm
Leistungsstufen	9+i	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung min. Abluft	170 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	550 m³/h	Art des Lüfters	EC
Luftleistung intensiv Abluft	670 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel min. Abluft *	49 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Schallleistungspegel max. Abluft *	72 dB(A) re1pW	Kochfeldtiefe	55 mm
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	76 dB(A) re1pW	Gewicht netto	29.4 kg
Druckvermögen min. Abluft	70 Pa		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)

berbel-Linie

Kochfeld

Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Sicherung	16 A
Ankochautomatik	Ja	Abmessung	ø 240 / ø 154 mm
Timer	Ja	Abmessung	ø 240 / ø 154 mm
Abschaltautomatik	Ja	Abmessung	240 x 240 mm
Pause	Ja	Abmessung	240 x 240 mm
Memory-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	160 mm
Grill-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	160 mm
Pot-move-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	70 mm
Chef-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	70 mm
Booster-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	2300 W
Topferkennung	Ja	Leistung	2300 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung	2300 W
Überlauferkennung	Ja	Leistung	2300 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Warmhaltestufen	3	Leistung Booster	2600 W
Einbauart des Kochfelds	aufliegend und flächenbündig	Leistung Booster	2600 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Bridge-Kochzonen	1	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Single-Kochzonen	4	Leistung Double Booster	3000 W
Farbe der Glaskeramik		Brücken-Funktion	Ja
Anschluss	400 V ~/50/60 Hz	Brücken-Funktion	Ja

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013480-000	BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)	5254.40	5680.00

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	(Typ 89 K) 222x89 mm

Planungshinweise

BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)

Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe min. 585 mm / PlasmaMade® min. 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage durch kompatibles WESCO Flachkanalsystem einfach an verschiedene Unterschranktypen anpassbar
- Luftführung bis Ausblasgitter max. 8 m Länge
- Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Mit dem S-Rohr (im Abluft-Set enthalten) kann eine Kollision mit dem seitlichen Sockelfuss ausgeschlossen werden

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
- Verbindung vom Lüftergehäuse zu den Aktivkohlefiltern mit Flachkanälen FK 77 K anpassbar
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalyt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe min. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)
- Umluftfilter durch höhenverstellbare Füsse an unterschiedliche Unterschrankhöhen anpassbar

Planungshinweise Drehschalter

- Einbau der Drehschalter idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse
- Materialstärke der Doppelblende sollte 12 – 24 mm betragen
- Mindestabstand 100 mm
- Bohrung Ø 57 – 60 mm

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch