

# BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)


berbel-Linie



# BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)

berbel-Linie

- Kombinationsgerät von Absaugung und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Grosse Kochzonenaufteilung inkl. Bridge- Funktion und Zweikreis-Kochzonen
- Spezielle Kochfeldbedruckung CERAN® Still Colors für deutlich weniger Materialabrieb und lautlosem Gleiten des Kochgeschirrs
- Touch-Bedienung
- Intuitive Bedienung von Lüfter und Kochzonen dank hochwertiger Drehregler (optional)
- Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma- Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters durch LED-Kit angezeigt (Variante)
- Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)

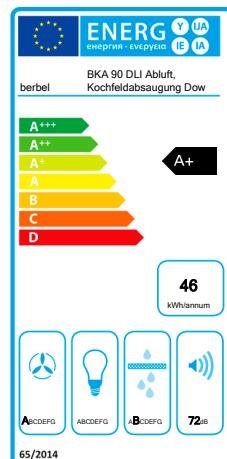

## Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



## Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



## Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



## autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



## Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



## Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



## Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



## Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



## Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



## Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



## Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



## Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.



## Toperkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



## Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.



## Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.

# BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)

berbel-Linie

## Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 203 W	Druckvermögen max. Abluft	390 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 7603 W	Druckvermögen intensiv Abluft	730 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Farbe Gerät	schwarz
Anzahl Lüfter	1	Farbe Glas	Schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend	1020 m³/h	Breite Nennmass	90 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1020 m³/h	Tiefe Nennmass	55 cm
Leistungsstufen	9+i	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung min. Abluft	170 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung max. Abluft	550 m³/h	Art des Lüfters	EC
Luftleistung intensiv Abluft	670 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel min. Abluft *	49 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Schallleistungspegel max. Abluft *	72 dB(A) re1pW	Kochfeldtiefe	55 mm
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	76 dB(A) re1pW	Gewicht netto	29.4 kg
Druckvermögen min. Abluft	70 Pa		

\* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

# BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)

berbel-Linie

## Kochfeld

Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Sicherung	16 A
Ankochautomatik	Ja	Abmessung	Ø 240 / Ø 154 mm
Timer	Ja	Abmessung	Ø 240 / Ø 154 mm
Abschaltautomatik	Ja	Abmessung	240 x 240 mm
Pause	Ja	Abmessung	240 x 240 mm
Memory-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	160 mm
Grill-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	160 mm
Pot-move-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	70 mm
Chef-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	70 mm
Booster-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	2300 W
Topferkennung	Ja	Leistung	2300 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung	2300 W
Überlauferkennung	Ja	Leistung	2300 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Warmhaltestufen	3	Leistung Booster	2600 W
Einbauart des Kochfelds	aufliegend und flächenbündig	Leistung Booster	2600 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Bridge-Kochzonen	1	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Single-Kochzonen	4	Leistung Double Booster	3000 W
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Brücken-Funktion	Ja
Anschluss	400 V ~/50/60 Hz	Brücken-Funktion	Ja

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013480-000	BKA 90 DLI Abluft, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)	5254.40	5680.00

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø .Typ 89 K)  
222x89  
mm

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe min. 585 mm / PlasmaMade® min. 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage durch kompatibles WESCO Flachkanalsystem einfach an verschiedene Unterschranktypen anpassbar
- Luftführung bis Ausblasgitter max. 8 m Länge
- Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Mit dem S-Rohr (im Abluft-Set enthalten) kann eine Kollision mit dem seitlichen Sockelfuss ausgeschlossen werden

## Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft
- Verbindung vom Lüftergehäuse zu den Aktivkohlefiltern mit Flachkanälen FK 77 K anpassbar
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalyt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe min. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)
- Umluftfilter durch höhenverstellbare Füsse an unterschiedliche Unterschrankhöhen anpassbar

## Planungshinweise Drehschalter

- Einbau der Drehschalter idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse
- Materialstärke der Doppelblende sollte 12 - 24 mm betragen
- Mindestabstand 100 mm
- Bohrung Ø 57 - 60 mm

## WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

## WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

## WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
balance@wesco.ch  
www.wesco.ch