


EVME 218-55, WESCO Einbauhaube



EVME 218-55, WESCO Einbauhaube

- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Edle, schwarzmatte Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem ergonomischen Auszug möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Fettfilterkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine längere Lebensdauer
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem GeruchsfILTER Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert NEU

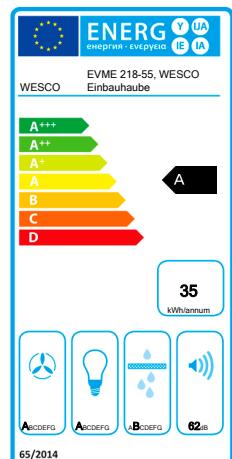

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Fettfilterdetektion

Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die Haube nur mit eingesetztem Fettfilter in Betrieb genommen werden kann, um das Verfetten des Geruchsfilters und der Abluftleitung zu verhindern.



Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun® Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

EVME 218-55, WESCO Einbauhaube

| Technische Daten | | | |
|--|----------------|---|--------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 180 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 5 W (10 W) |
| Anzahl Lüfter | 1 | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 350 Lux |
| Leistungsstufen | 3+i | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Luftleistung min. Abluft | 260 m³/h | Produktlinie | |
| Luftleistung max. Abluft | 520 m³/h | Betriebsart | Abluft |
| Luftleistung intensiv Abluft | 710 m³/h | Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 46 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 62 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 69 dB(A) re1pW | Randabsaugung | nein |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Breite Nennmass | 55 cm | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Tiefe Nennmass | 33 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Tiefe mit Auszug | 33.0 - 43.0 cm | Gewicht netto | 12 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4013489-000 | EVME 218-55, WESCO Einbauhaube | 1665.10 | 1799.95 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 548 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 60 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 310 mm | | |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 149 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 29 mm | | |

| Planungsinformationen Kanäle | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------|---------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 | Schliffrichtung | Liegend |

| Planungshinweise | | | |
|------------------|--|--|--|
| | | | |

EVME 218-55, WESCO Einbauhaube

Planungshinweise allgemein

- Gerät ist werkseitig für den teilsichtbaren Einbau eingestellt. Bauseits kann dieseseinfach auf vollsichtbar umgestellt werden
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm² bei geführter Umluft und mind. 500 cm² bei ungeführter Umluft

Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe

Abstand im Umluftsiegel zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert

Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

Ausführung Plasma Compact - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch