




# EVME 211-55, WESCO Einbauhaube

- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem Glasauszug oder dem Touch Bedienteil möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert

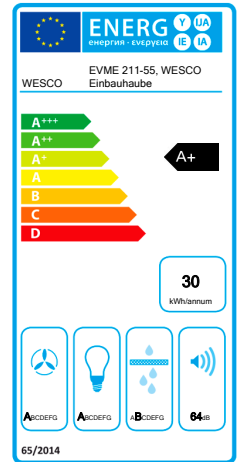

## Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



## Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



## Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



## Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



## Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



## Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



## Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



## Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



## WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



## Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

# EVME 211-55, WESCO Einbauhaube

| Technische Daten                      |                |   |                       |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter              | Motor 170 W    | Tiefe Nennmass                          | 29.5 cm               |
| Gesamtanschlusswert                   | Max. 177 W     | Tiefe mit Auszug                        | 29.5 - 47.4 cm        |
| Volt- und Herz-Angabe                 | 230 V~ 50 Hz   | min. Abstand über Kochfläche Elektro    | 50 cm                 |
| Anzahl Lüfter                         | 1              | min. Abstand über Kochfläche Gas        | 65 cm                 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend       | 975 m³/h       | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 1 x 7.5 W (7.5 W) |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h       | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur      | 2700-6500 Kelvin      |
| Leistungsstufen                       | 3+i            | Kochfeldbeleuchtung dimmbar             | ja                    |
| Luftleistung min. Abluft              | 250 m³/h       | Beleuchtungsstärke Kochfeld             | 230 Lux               |
| Luftleistung max. Abluft              | 570 m³/h       | Bedienung/Regelung                      | Touch Control         |
| Luftleistung intensiv Abluft          | 760 m³/h       | Produktlinie                            |                       |
| Schalleistungspegel min. Abluft *     | 47 dB(A) re1pW | Betriebsart                             | Abluft                |
| Schalleistungspegel max. Abluft *     | 64 dB(A) re1pW | Länge Anschlusskabel                    | 1.5 m                 |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 69 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen                 | oben                  |
| Druckvermögen min. Abluft             | 90 Pa          | Art des Lüfters                         | EC                    |
| Druckvermögen max. Abluft             | 375 Pa         | Randabsaugung                           | nein                  |
| Druckvermögen intensiv Abluft         | 375 Pa         | Anzahl Fettfiltermedien                 | 1                     |
| Farbe Gerät                           | Edelstahl      | Art des Fettfiltermediums               | Metallfettfilter      |
| Farbe Glas                            | Klar           | empfohlene Kochfeldbreite               | bis 60 cm             |
| Breite Nennmass                       | 55 cm          | Gewicht netto                           | 15.4 kg               |

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung                    | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4013492-000    | EVME 211-55, WESCO Einbauhaube | 1896.40              | 2050.00              |

| Planungsinformationen Haubenkörper |        |                            |       |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv       | 546 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 85 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv        | 295 mm |                            |       |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse |        |  |        |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Abluftstutzen ø                     | 150 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 149 mm |
| Abluftstutzen Höhe                  | 29 mm  |  |        |

| Planungsinformationen Kanäle      |        |                 |         |
|-----------------------------------|--------|-----------------|---------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 | Schliffrichtung | Liegend |

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Abdeckung Lüftereinheit in Edelstahl 1-teilig zugeschnitten (auf Anfrage)
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schalldämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm<sup>2</sup> wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und Fertig-Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch