




- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem Glasauszug oder dem Touch Bedienteil möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert

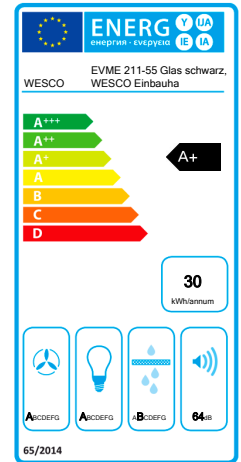

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Tiefe Nennmass | 29.5 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 177 W | Tiefe mit Auszug | 29.5 - 47.4 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 1 x 7.5 W (7.5 W) |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Luftleistung min. Abluft | 250 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 230 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 570 m³/h | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Luftleistung intensiv Abluft | 760 m³/h | Produktlinie | ECO |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 47 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 64 dB(A) re1pW | Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Schalleistungspegel intensiv Abluft * | 69 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Druckvermögen min. Abluft | 90 Pa | Art des Lüfters | EC |
| Druckvermögen max. Abluft | 375 Pa | Randabsaugung | nein |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 375 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Farbe Glas | Schwarz | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Breite Nennmass | 55 cm | Gewicht netto | 15.4 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4013492-020 | EVME 211-55 Glas schwarz, WESCO Einbauhaube | 1987.95 | 2148.95 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 546 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 85 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 295 mm | | |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 149 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 29 mm | | |

| Planungsinformationen Kanäle | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------|---------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 | Schliffrichtung | Liegend |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Abdeckung Lüftereinheit in Edelstahl 1-teilig zugeschnitten (auf Anfrage)
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm² bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm² wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und Fertig-Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch