# EVME 211-90, WESCO Einbauhaube



# EVME 211-90, WESCO Einbauhaube

- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem Glasauszug oder dem Touch Bedienteil möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert

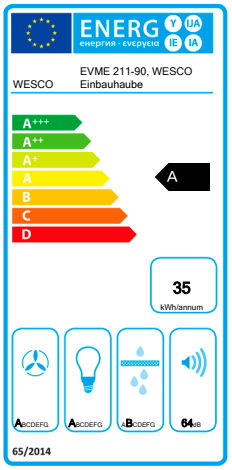


**Anbindungsvielfalt Zuluft**
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders leise**
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

**Besonders energieeffizient**
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Abklappmechanismus**
Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

**Farbtemperatur einstellbar**
Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.

**Dimmbar**
Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

**WESCO Connect**
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

**Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense**
Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

**Nachlauf-Funktion**
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

# EVME 211-90, WESCO Einbauhaube

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Tiefe Nennmass | 29.5 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 185 W | Tiefe mit Auszug | 29.5 - 47.4 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 7.5 W (15 W) |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Luftleistung min. Abluft | 250 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 440 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 570 m³/h | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Luftleistung intensiv Abluft | 760 m³/h | Produktlinie | |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 47 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 64 dB(A) re1pW | Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 69 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Druckvermögen min. Abluft | 90 Pa | Art des Lüfters | EC |
| Druckvermögen max. Abluft | 375 Pa | Randabsaugung | nein |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 375 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Farbe Glas | Klar | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Breite Nennmass | 90 cm | Gewicht netto | 20 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4013494-000 | EVME 211-90, WESCO Einbauhaube | 2368.20 | 2560.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 896 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 85 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 295 mm | | |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 149 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 29 mm | | |

## Planungsinformationen Kanäle

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 | Schliffrichtung | Liegend |

## Planungshinweise

# EVME 211-90, WESCO Einbauhaube

### Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Abdeckung Lüftereinheit in Edelstahl 1-teilig zugeschnitten (auf Anfrage)
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen

### Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm² bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm² wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und Fertig-Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact – separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

---


**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch