
# EVM 216-60 weiss Abluft, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie



- Klassische Einbauhaube mit Metallauszug
- Hohe Erfassungseffizienz dank Auszug mit integriertem Fettfilter
- Einfache Bedienung über Schieberegler

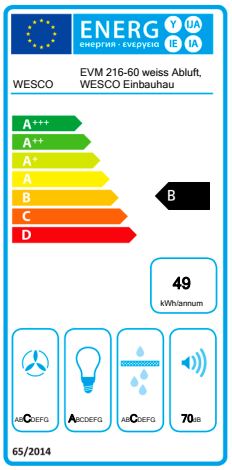


**Anbindungsvielfalt Zuluft**

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

# EVM 216-60 weiss Abluft, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 125 W | Tiefe mit Auszug | 43 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 127 W | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 45 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 1 W (2 W) |
| Leistungsstufen | 3+i | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Luftleistung min. Abluft | 180 m³/h | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Luftleistung max. Abluft | 400 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 100 Lux |
| Luftleistung intensiv Abluft | 560 m³/h | Bedienung/Regelung | Schieberegler |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 53 dB(A) re1pW | Produktlinie | BASIC |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 66 dB(A) re1pW | Betriebsart | Abluft |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 71 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Druckvermögen min. Abluft | 300 Pa | Art des Lüfters | AC |
| Druckvermögen max. Abluft | 510 Pa | Randabsaugung | nein |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 590 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Farbe Gerät | weiss | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Breite Nennmass | 60 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 27 cm | Gewicht netto | 10.8 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4013642-000 | EVM 216-60 weiss Abluft, WESCO Einbauhaube | 629.05 | 680.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 598 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 40 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 270 mm | Beginn Leuchten von hinten | 5 mm |

## Planungsinformationen Haubenhöhen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 510 mm | Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN | 630 mm |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe Lüftergehäuse | 380 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 77.5 mm |
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 260 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 30 mm | | |

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- Griffleiste kann bauseits auch mit einer Möbelblende belegt werden
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz, weiss und Edelstahl (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

### Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch