
# EVRE Alto 100 schwarz Abluft, WESCO Deckenhaube ohne Licht

ECO-Linie



- Leistungsstarke Deckenhaube ohne Licht für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Glasuntersicht mit Randabsaugung verleiht jedem Raum eine elegante und stilvolle Note
- Glasuntersicht bietet eine effektive Dunsterfassung mit strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Einfache und gründliche Hygiene dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert

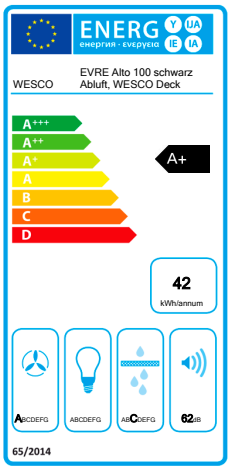


**Anbindungsvielfalt Zuluft**
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders leise**
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

**Besonders energieeffizient**
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**WESCO Connect**
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

**Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense**
Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

**Nachlauf-Funktion**
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

# EVRE Alto 100 schwarz Abluft, WESCO Deckenhaube ohne Licht

ECO-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Farbe Glas | Schwarz |
| Gesamtanschlusswert | Max. 170 W | Breite Nennmass | 100 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 54 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 60 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | Kelvin |
| Leistungsstufen | 3+i | Bedienung/Regelung | Fernbedienung |
| Luftleistung min. Abluft | 300 m³/h | Produktlinie | ECO |
| Luftleistung max. Abluft | 580 m³/h | Betriebsart | Abluft |
| Luftleistung intensiv Abluft | 750 m³/h | Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 47 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben / hinten / vorne |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 62 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 68 dB(A) re1pW | Randabsaugung | ja |
| Druckvermögen min. Abluft | 115 Pa | Anzahl Fettfiltermedien | 3 |
| Druckvermögen max. Abluft | 380 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 380 Pa | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Farbe Gerät | schwarz | Gewicht netto | 31.46 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4013732-020 | EVRE Alto 100 schwarz Abluft, WESCO Deckenhaube ohne Licht | 3589.25 | 3880.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 1035 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 537 mm |

## Planungsinformationen Haubenhöhen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN | 295-305 mm | Standard-Haubenhöhe Umluft MIN | 295-305 mm |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe Lüftergehäuse | 215 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 85 mm |
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 299 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 57 mm | | |

## Planungsinformationen Kanäle

| | |
|---|---|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 |

## Planungshinweise

# EVRE Alto 100 schwarz Abluft, WESCO Deckenhaube ohne Licht



**Planungshinweise allgemein**

- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Eine externe Beleuchtung kann am Gateway Funk angeschlossen und mit der Steuertastatur STF bedient werden
- Die externe Beleuchtung kann wahlweise kabelgebunden oder über Funk mit der Anbindung Licht Extern Funk LEF (Art. Nr. 4012143) angebunden werden

**Planungshinweise Abluft**

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

**Planungshinweise Umluft**

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch