EVRE-L Alto 120 Edelstahl, Glas weissalu Abluft, WESCO Deckenhaube mit Licht


ECO-Linie



EVRE-L Alto 120 Edelstahl, Glas weissalu Abluft, WESCO Deckenhaube mit Licht

ECO-Linie

- Leistungsstarke Deckenhaube mit integrierter Beleuchtung für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Glasuntersicht mit Randabsaugung verleiht jedem Raum eine elegante und stilvolle Note
- Glasuntersicht bietet eine effektive Dunsterfassung mit strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Einfache und gründliche Hygiene dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (als Variante erhältlich)
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert

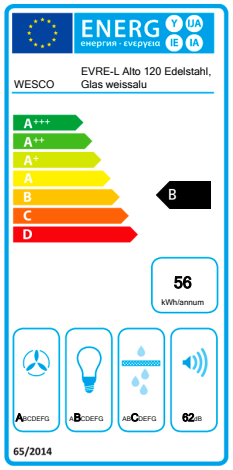

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Besonders leise
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

Besonders energieeffizient
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Dimmbar
Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden – zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

Farbtemperatur einstellbar
Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.

WESCO Connect
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense
Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

EVRE-L Alto 120 Edelstahl, Glas weissalu Abluft, WESCO Deckenhaube mit Licht

ECO-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Tiefe Nennmass	54 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 194 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	1	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 12 W (24 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend	975 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	975 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Leistungsstufen	3+i	Beleuchtungsstärke Kochfeld	615 Lux
Luftleistung min. Abluft	300 m³/h	Bedienung/Regelung	Fernbedienung
Luftleistung max. Abluft	580 m³/h	Produktlinie	ECO
Luftleistung intensiv Abluft	750 m³/h	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.5 m
Schallleistungspegel max. Abluft *	62 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben / hinten / vorne
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	68 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Druckvermögen min. Abluft	115 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen max. Abluft	380 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	4
Druckvermögen intensiv Abluft	380 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 120 cm
Farbe Glas	Weissaluminium	Gewicht netto	37.87 kg
Breite Nennmass	120 cm		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013733-000	EVRE-L Alto 120 Edelstahl, Glas weissalu Abluft, WESCO Deckenhaube mit Licht	4357.10	4710.05

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	1235 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	537 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN	295-305 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	295-305 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	215 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	85 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	299 mm
Abluftstutzen Höhe	57 mm		

Planungsinformationen Kanäle

CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301

Planungshinweise

EVRE-L Alto 120 Edelstahl, Glas weissalu Abluft, WESCO Deckenhaube mit Licht

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 – 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 – 150 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Eine externe Beleuchtung kann am Gateway Funk angeschlossen und mit der Steuertastatur STF bedient werden
- Die externe Beleuchtung kann wahlweise kabelgebunden oder über Funk mit der Anbindung Licht Extern Funk LEF (Art. Nr. 4012143) angebunden werden

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch