
BKA 90 DLI-P Pro Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung Downline Infinity Pro

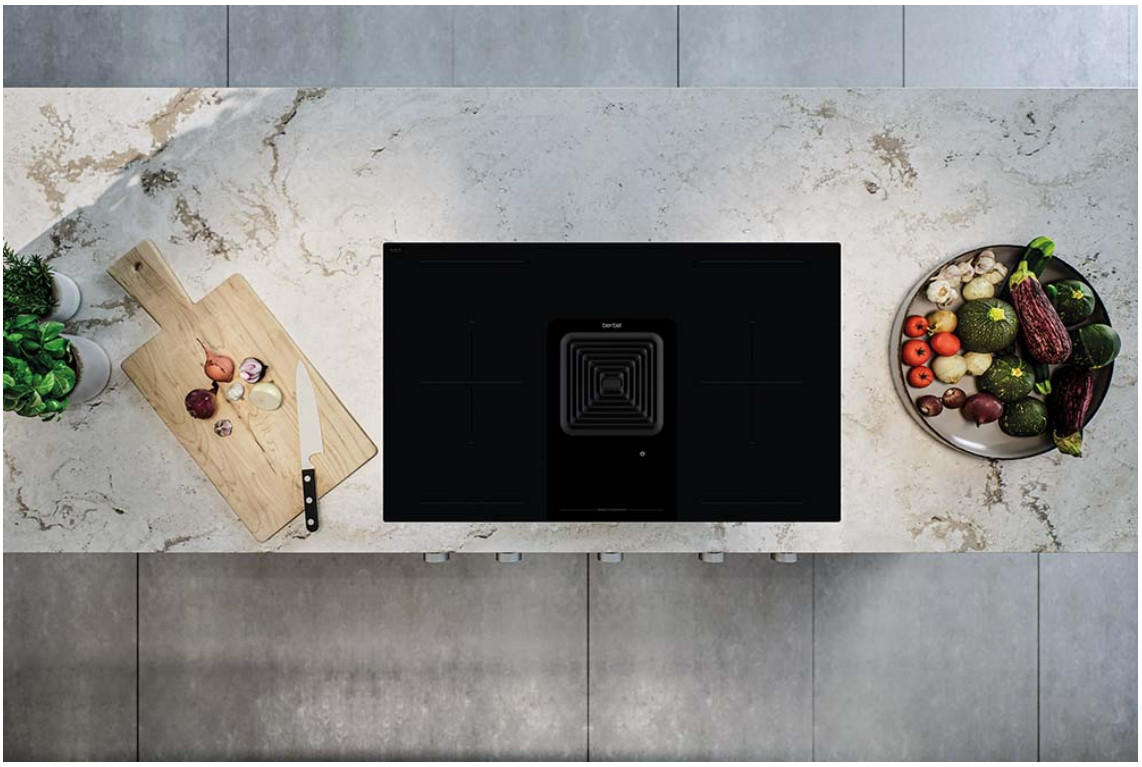

BKA 90 DLI-P Pro Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung Downline Infinity Pro

berbel-Linie

Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
Grosse Kochzonenaufteilung mit neuester Induktionstechnologie für mehr Leistung und mit leiserem Induktionsgeräusch
Surface Protect Design für deutlich weniger Materialabrieb, weniger Kratzer und lautloses Gleiten des Kochgeschirrs
Neue quadratische Einströmeinheit mit Vertical Flow-Effekt für höchste Erfassungseffizienz und mehr Platz auf dem Kochfeld
Einfache Reinigung dank berbel Prinzip und reinigungsfreundlichem Compact Clean-System
Dank Premium Control erfolgt die Steuerung entweder über eine 4-Slider-Bedienung oder alternativ über optionale Drehregler für eine präzise Regelung bei höchstem Komfort
Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
Clever Cook-Funktionen umfassen smarte Programme und schaffen ein entspanntes und sicheres Kocherlebnis
Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)
Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Besonders leise
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

Zentrifugalabscheidung
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

Induktion
Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.

Brückenfunktion
Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.

Topferkennung
Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.

AutoRun Plus
Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.

Timer
Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

Pause / Memoryfunktion
Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.

Kindersicherung
Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

Compact Clean
Die Abscheideeinheit lässt sich mit einem Griff komplett herausnehmen und kann abgespült oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Clever Cook
Erleichterung von alltäglichen Kochprozessen durch fünf Programme: Wasserkochfunktion, Dämpffunktion, Temperaturhaltefunktion, Pastafunktion und Bratfunktion.

Premium Control
Die Steuerung von Kochfeld und Lüfter ist intuitiv über das Bedienfeld oder über Drehregler möglich.

Surface Protect
Neue Kochfeldoberfläche mit vollflächigem Schutz, verhindert Kratzer und Beschädigungen und reduziert den Abrieb am Topfboden beim Verschieben von Kochgeschirr.

Vertical Flow
Die Koch- und Bratdünste werden spiralförmig über dem Kochfeld eingesaugt. In Kombination mit dem berbel Prinzip wird die Lüfterleistung zusätzlich optimiert.

BKA 90 DLI-P Pro Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung Downline Infinity Pro

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 230 W	Farbe Glas	Schwarz
Gesamtanschlusswert	Max. 7430 W	Breite Nennmass	90 cm
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	55 cm
Anzahl Lüfter	1	Produktlinie	BERBEL
Nennleistung Lüfter freiblasend	1025 m³/h	Betriebsart	Umluft
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1025 m³/h	Umluftklassifizierung	***
Leistungsstufen	9+i	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Luftleistung min. Umluft	160 m³/h	Art des Lüfters	EC
Luftleistung max. Umluft	510 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Luftleistung intensiv Umluft	600 m³/h	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Schallleistungspegel min. Umluft *	48 dB(A) re1pW	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Schallleistungspegel max. Umluft *	72 dB(A) re1pW	Kochfeldtiefe	55 mm
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	75 dB(A) re1pW	Gewicht netto	40 kg
Farbe Gerät	schwarz		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

BKA 90 DLI-P Pro Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung Downline Infinity Pro

berbel-Linie

Kochfeld

Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Abmessung	205 x 235 mm
Ankochautomatik	Ja	Abmessung	205 x 235 mm
Timer	Ja	Abmessung	205 x 235 mm
Abschaltautomatik	Ja	Abmessung	205 x 235 mm
Pause	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	120 mm
Memory-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	120 mm
Grill-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	120 mm
Pot-move-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	120 mm
Chef-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Booster-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	2100 W
Topferkennung	Ja	Leistung	2100 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung	2100 W
Überlauferkennung	Ja	Leistung Booster	2625 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus	Leistung Booster	2625 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Booster	2625 W
Anzahl Warmhaltestufen	1	Leistung Booster	2625 W
Einbauart des Kochfelds	aufliegend und flächenbündig	Leistung Double Booster	3150 W
Eckradius	5 mm	Leistung Double Booster	3150 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3150 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Leistung Double Booster	3150 W
Anzahl Bridge-Kochzonen	2	Brücken-Funktion	Ja
Anzahl Single-Kochzonen	4	Brücken-Funktion	Ja
Farbe der Glaskeramik		Brücken-Funktion	Ja
Anschluss	400 V ~/50/60 Hz	Brücken-Funktion	Ja
Sicherung			

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013761-200	BKA 90 DLI-P Pro Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung Downline Infinity Pro	5333.00	5764.95

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	Typ 89 K) 222x89 mm

Planungshinweise

BKA 90 DLI-P Pro Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung Downline Infinity Pro

Planungshinweise allgemein

Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 630 mm / PlasmaMade® 700 mm möglich
Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschranktypen (Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)
Luftführung bis Ausblasgitter max. 8 m Länge
Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A
Planungshinweise Abluft
Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
Mit dem S-Rohr (im Abluft-Set enthalten) kann eine Kollision mit dem seitlichen Sockelfuss ausgeschlossen werden

Planungshinweise Umluft

Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm2 bei geführter Umluft und mind. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
Verbindung vom Lüftergehäuse zu den Aktivkohlefiltern mit Flachkanälen FK 77 K anpassbar
Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalyt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe mind. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)
Umluftfilter durch höhenverstellbare Füsse an unterschiedliche Unterschrankhöhen anpassbar

Planungshinweise Drehregler

Einbau der Drehregler idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse
Materialstärke der Doppelblende sollte 12 – 24 mm betragen
Mindestabstand 100 mm
Bohrung Ø 57 – 60 mm

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch