
BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan de cuisson aspirant Downline Infinity Pro

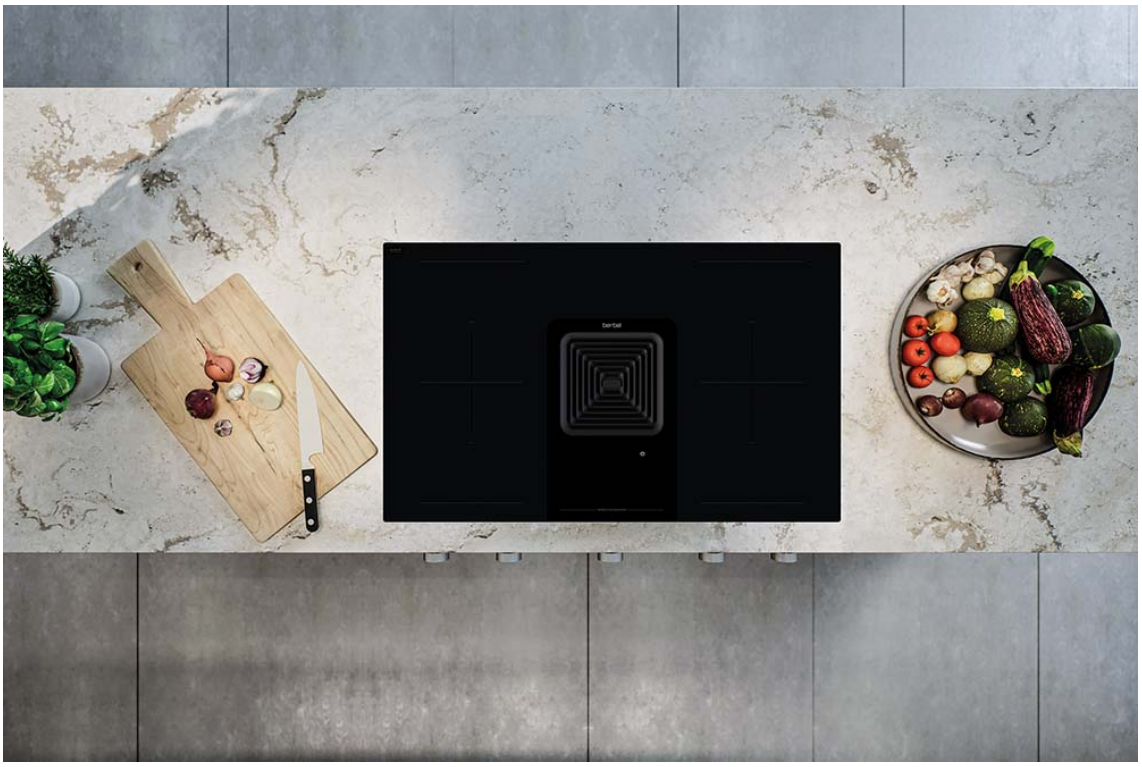

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan de cuisson aspirant Downline Infinity Pro

Combinaison cuisson/aération offrant une liberté ergonomique totale
Induction de nouvelle génération: technologie plus puissante, bruits d'induction atténués
Surface Protect Design: réduction des frottements et des rayures, glissement silencieux des marmites
Nouveau module d'aspiration carré à tourbillon vertical: captation améliorée, emprise réduite sur le plan de cuisson
Nettoyage ultra-simple : système Compact-Clean et module de dégraissage berbel amovible
Commande Premium Control par quatre curseurs tactiles dédiés ou par boutons rotatifs (option) pour un réglage précis et confortable
Fonction AutoRun Plus : commande et régulation asservies au plan de cuisson
Fonctions de cuisson avancées avec préprogrammation pour cuisiner en toute détente
Maintenance rapide et économique, filtre de désodorisation facilement rechargeable, simplement amovible (circuit fermé)
Filtre de désodorisation plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (variante)
Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)
Installation en circuit fermé avec filtre Permalyt® à maintenance zéro (variante)

Connexions pour entrées d'air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Dégraissage par centrifugation
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

Induction
Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.

Fonction tandem
Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.

Détection des casseroles
Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.

AutoRun Plus
Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.

Minuterie
Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.

Pause / Fonction Memory
Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.

Sécurité enfants
Blocage du panneau de commande du plan de cuisson pour prévenir tout enclenchement involontaire par les enfants.

Compact Clean
Le module de dégraissage s'enlève d'un coup et se lave à la main ou au lave-vaisselle.

Clever Cook
La cuisson de tous les jours est facilitée par la préprogrammation des fonctions usuelles: bouillir de l'eau, cuire à la vapeur, maintenir au chaud, cuire des pâtes, rôtir une viande.

Premium Control
L'utilisation du plan de cuisson et de l'aération est très intuitive, via le panneau de commande ou les boutons rotatifs.

Surface Protect
Nouveau revêtement intégral du plan de cuisson. Il protège la surface contre les rayures et réduit l'usure des matériaux à chaque déplacement de casseroles.

Vertical Flow
L'aspiration à tourbillon vertical capte les vapeurs de cuisson avec efficacité. Combinée au principe de dégraissage berbel, elle améliore la puissance de ventilation.

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan de cuisson aspirant Downline Infinity Pro

berbel-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 230 W	Couleur du verre	Noir
Consommation électrique totale	Max. 7430 W	Largeur	90 cm
Indication de tension et de fréquence	400 V~ 50 Hz	Profondeur	55 cm
Nombre de ventilateurs	1	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air libre ventilateur	1025 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air libre total du ventilateur	1025 m³/h	Classification des filtres à charbon	***
Vitesses	9+i	Diamètre du raccord d'évacuation	l'arrière
Débit d'air min. circuit fermé	160 m³/h	Rtype de ventilateur	EC
Débit d'air max. circuit fermé	510 m³/h	Nombre de filtres à graisses	1
Débit d'air intensif circuit fermé	600 m³/h	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Niveau sonore min. circuit fermé *	48 dB(A) re1pW	Type de Filtre de désodorisatio	plasma
Niveau sonore max. circuit fermé *	72 dB(A) re1pW	Profondeur de la table de cuisson	55 mm
Niveau sonore intensif circuit fermé *	75 dB(A) re1pW	Poids net	26.2 kg
Couleur du corps de hotte	Noir		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan de cuisson aspirant Downline Infinity Pro

berbel-Linie

Table de cuisson

Fonction de brique	Oui	Dimensions	205 x 235 mm
Boost automatique	Oui	Dimensions	205 x 235 mm
Minuteur	Oui	Dimensions	205 x 235 mm
Arrêt automatique	Oui	Dimensions	205 x 235 mm
Pause	Oui	Diamètre du fond de la coupelle min.	120 mm
Fonction de mémoire	Oui	Diamètre du fond de la coupelle min.	120 mm
Fonction de gril	Oui	Diamètre du fond de la coupelle min.	120 mm
Fonction de déplacement du pot	Oui	Diamètre du fond de la coupelle min.	120 mm
Fonction Boss	Oui	Technologie de chauffage	induction
Fonction Booster	Oui	Puissance	2100 W
Fonction chaude	Oui	Puissance	2100 W
Pan reconnaissance	Oui	Puissance	2100 W
Verrouillage de la plaque de cuisson	Oui	Puissance	2100 W
Détection de débordement	Oui	Performance Booster	2625 W
Fonctions automatiques autoRun®	autoRun®plus	Performance Booster	2625 W
Nombre de niveaux de puissance	9+i	Performance Booster	2625 W
Nombre de niveaux de détention	1	Performance Booster	2625 W
Type d'installation de la plaque de cuisson	couché et flush	Performance Double Booster	3150 W
Rayon de coin	5 mm	Performance Double Booster	3150 W
Type de plaque de cuisson	Table de cuisson électrique	Performance Double Booster	3150 W
Nombre total de zones de cuisson	4	Performance Double Booster	3150 W
Nombre de zones de cuisson de pont	2	Fonction de pont	Oui
Nombre de zones de cuisson individuelles	4	Fonction de pont	Oui
Couleur de la vitrocéramique		Fonction de pont	Oui
Connexion	400 V ~/50/60 Hz	Fonction de pont	Oui
Fusible			

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013761-600	BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan de cuisson aspirant Downline Infinity Pro	6156.30	6654.95

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	(Typ 89 K) 222x89 mm

Instructions d'installation

BKA 90 DLI-P Pro circuit fermé avec PlasmaMade, Plan de cuisson aspirant Downline Infinity Pro

Instructions d'installation générales

Le panneau arrière du meuble inférieur doit être amovible pour la maintenance
Possible dès largeur de meuble 900 mm et profondeur du plan de travail 630 mm / PlasmaMade® 700 mm
Possibilité de monter une gaine extra-plate WESCO type 77 K ou 89 K (option) en dehors des meubles standard (p. ex. îlots)
Ajustage à la pose de la cuisine en fonction du type de meuble inférieur (filtre de recyclage : pose verticale derrière les tiroirs ou dans le socle)
Gaine max. 8 m de long jusqu'à la grille d'évacuation
Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation

Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
Gaine en S (comprise dans le set d'évacuation) pour éviter une collision avec le pied de socle latéral

Instructions d'installation circuit fermé

Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm2 pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm2 pour l'air non canalisé
Raccordement du ventilateur aux filtres à charbon actif avec gaines extra-plates FK 77 K adaptables
Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® ou Permalyt® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation
Circuit fermé avec filtre à charbon actif vertical : prévoir une hauteur min. 900 mm (en combinaison avec set de diffuseur BKA, en option)
Filtre de recyclage adaptable à la hauteur du meuble inférieur grâce aux pieds réglables

Instructions d'installation boutons rotatifs

Pose des boutons dans l'idéal avant la pose du plan de cuisson aspirant pour avoir suffisamment de place
Épaisseur du double cache : 12 – 24 mm de préférence
Distance minimale 100 mm
Perçage Ø 57 – 60 mm

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch