
EVM 200-52 weiss Abluft, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie



- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In den Trendfarben Schwarz und Weiss erhältlich
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfaches, intuitives Drucktasten-Bedienteil

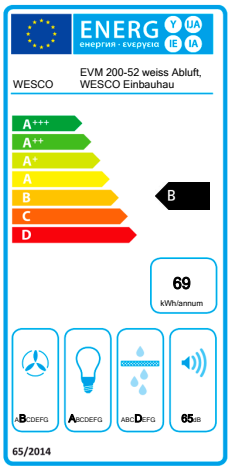

Anbindungsvielfalt Zuluft
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Nachlauf-Funktion
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

EVM 200-52 weiss Abluft, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	Farbe Gerät	weiss
Gesamtanschlusswert	Max. 253 W	Breite Nennmass	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Tiefe Nennmass	29 cm
Anzahl Lüfter	1	min. Abstand über Kochfläche Elektro	45 cm
Leistungsstufen	3+i	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Luftleistung min. Abluft	280 m³/h	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7 W
Luftleistung max. Abluft	540 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Luftleistung intensiv Abluft	620 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung min. Umluft	m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	200 Lux
Luftleistung max. Umluft	m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Umluft	m³/h	Produktlinie	BASIC
Schallleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schallleistungspegel max. Abluft *	64 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	67 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schallleistungspegel min. Umluft *	dB(A) re1pW	Randabsaugung	ja
Schallleistungspegel max. Umluft *	dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	390 Pa	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Druckvermögen max. Abluft	530 Pa	Gewicht netto	7.5 kg
Druckvermögen intensiv Abluft	540 Pa		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013933-000	EVM 200-52 weiss Abluft, WESCO Einbauhaube	869.55	940.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	520 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	290 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	318 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	318 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	318 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	98 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	246 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 495 / 675 x 264 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz soft touch und weiss (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch