
EVM 200-52 blanc, evacuation, WESCO hotte intégrable

BASIC-Linie



- Appareil compact à encastrer pour une installation invisible
- Disponible dans les couleurs tendance noir et blanc
- L'installation rapide et facile permet de gagner du temps
- Panneau de commande à boutons-poussoirs simple et intuitif

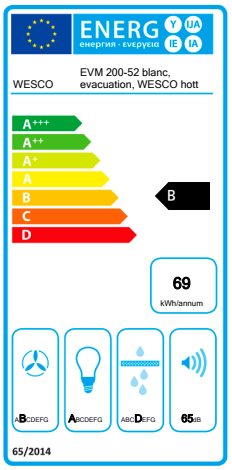

Connexions pour entrées d'air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

EVM 200-52 blanc, evacuation, WESCO hotte intégrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 250 W	Couleur du corps de hotte	Blanc
Consommation électrique totale	Max. 253 W	Largeur	60 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Profondeur	29 cm
Nombre de ventilateurs	1	Distance min. sur plan de cuisson électrique	45 cm
Vitesses	3+i	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air min. évacuation	280 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 7 W
Débit d'air max. évacuation	540 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air intensif évacuation	620 m³/h	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Non
Débit d'air min. circuit fermé	m³/h	Eclairement du plan de cuisson	200 Lux
Débit d'air max. circuit fermé	m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air intensif circuit fermé	m³/h	Gamme de produit	BASIC
Niveau sonore min. évacuation *	47 dB(A) re1pW	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore max. évacuation *	64 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	67 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore min. circuit fermé *	dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Oui
Niveau sonore max. circuit fermé *	dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Niveau sonore intensif circuit fermé *	dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression minimale évacuation	390 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Pression maximale évacuation	530 Pa	Poids net	7.5 kg
Pression intensive évacuation	540 Pa		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013933-000	EVM 200-52 blanc, evacuation, WESCO hotte intégrable	869.55	940.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	520 mm	Profondeur effective du corps de hotte	290 mm

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	318 mm	Hauteur min. circuit fermé	318 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	318 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	98 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	246 mm

Instructions d'installation

EVM 200-52 blanc, evacuation, WESCO hotte intégrable

Instructions d'installation générales

- Découpe : 495 / 675 x 264 mm
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir soft touch et blanc (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus

Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm2 pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm2 pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch