



- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In den Trendfarben Schwarz und Weiss erhältlich
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfaches, intuitives Drucktasten-Bedienteil




**Anbindungsvielfalt Zuluft**

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

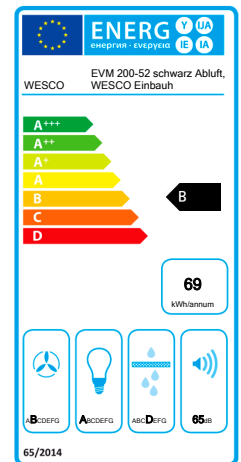

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	45 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 253 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V $\sim$ 50 Hz	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7 W
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung min. Abluft	280 m <sup>3</sup> /h	Effektbeleuchtung dimmbar	
Luftleistung max. Abluft	540 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	200 Lux
Luftleistung intensiv Abluft	620 m <sup>3</sup> /h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Schalleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Produktlinie	BASIC
Schalleistungspegel max. Abluft *	64 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	67 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Druckvermögen min. Abluft	390 Pa	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen max. Abluft	530 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen intensiv Abluft	540 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Gerät	schwarz	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	60 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Tiefe Nennmass	29 cm	Gewicht netto	7.5 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013934-000	EVM 200-52 schwarz Abluft, WESCO Einbauhaube	869.55	940.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	520 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	290 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	318 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	318 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	318 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	98 mm
Abluftstutzen $\varnothing$	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	246 mm

### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 495 / 675 x 264 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz soft touch und weiss (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

## Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch