



- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In den Trendfarben Schwarz und Weiss erhältlich
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfaches, intuitives Drucktasten-Bedienteil




Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

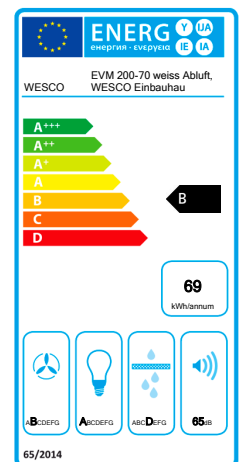

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	45 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 256 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V \sim 50 Hz	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7 W
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung min. Abluft	290 m ³ /h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	350 Lux
Luftleistung max. Abluft	580 m ³ /h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	670 m ³ /h	Produktlinie	BASIC
Schalleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel max. Abluft *	65 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	66 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	390 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen max. Abluft	530 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen intensiv Abluft	540 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	weiss	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Breite Nennmass	80 cm	Gewicht netto	8.6 kg
Tiefe Nennmass	29 cm		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013935-000	EVM 200-70 weiss Abluft, WESCO Einbauhaube	962.05	1040.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	700 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	290 mm
------------------------------	--------	-----------------------------	--------

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	318 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	318 mm
-------------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	318 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	98 mm
Abluftstutzen \varnothing	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	336 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 495 / 675 x 264 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz soft touch und weiss (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch