



- Kompaktes Einbaugerät für den unsichtbaren Einbau
- In den Trendfarben Schwarz und Weiss erhältlich
- Schnelle und einfache Montagemöglichkeit spart Zeit
- Einfaches, intuitives Drucktasten-Bedienteil




Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

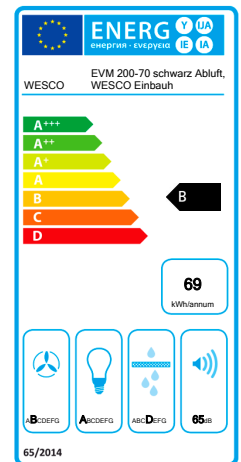

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 250 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	45 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 256 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V \sim 50 Hz	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7 W
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Leistungsstufen	3+i	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Luftleistung min. Abluft	290 m ³ /h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	350 Lux
Luftleistung max. Abluft	580 m ³ /h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung intensiv Abluft	670 m ³ /h	Produktlinie	BASIC
Schalleistungspegel min. Abluft *	47 dB(A) re1pW	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel max. Abluft *	65 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel intensiv Abluft *	66 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	390 Pa	Randabsaugung	ja
Druckvermögen max. Abluft	530 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	2
Druckvermögen intensiv Abluft	540 Pa	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Farbe Gerät	schwarz	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Breite Nennmass	80 cm	Gewicht netto	8.6 kg
Tiefe Nennmass	29 cm		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013936-000	EVM 200-70 schwarz Abluft, WESCO Einbauhaube	962.05	1040.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	700 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	290 mm

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	318 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	318 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	318 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	98 mm
Abluftstutzen \varnothing	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	336 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 495 / 675 x 264 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz soft touch und weiss (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch